
AC1375

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

SmartLink M4 DP 1Master

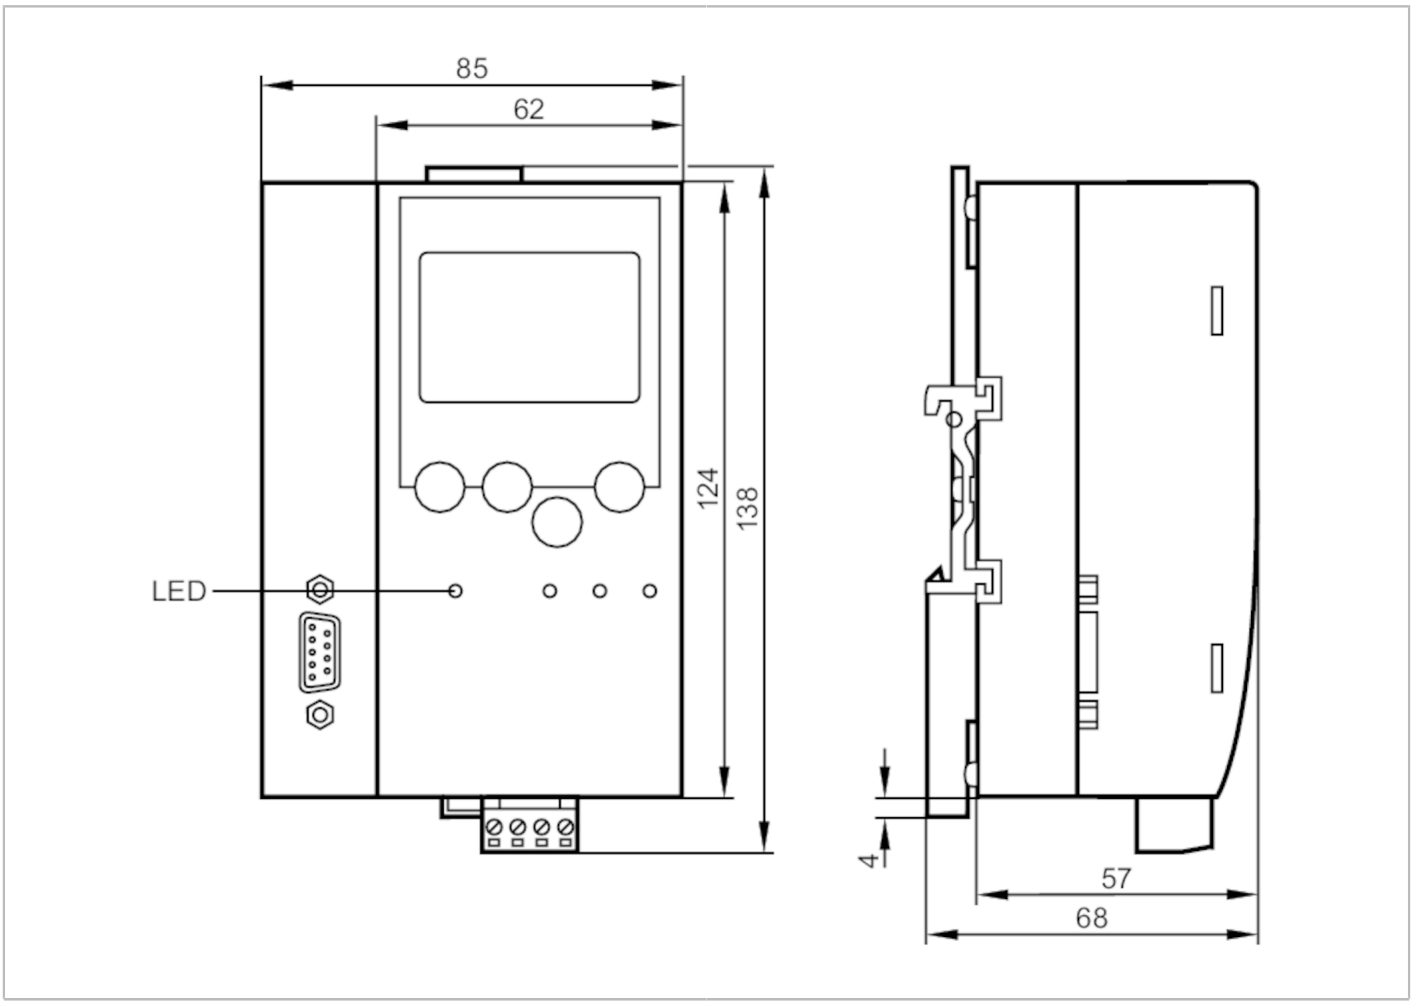

Приложение		
Применение		Шлюз PROFIBUS DP
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; (AS-i)
Сопротивление изоляции	[V]	500
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	200
Макс. потребляемая мощность	[VA]	4
Количество AS-i мастеров		1
Разделение потенциалов		да
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		PROFIBUS

AC1375

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

SmartLink M4 DP 1Master

PROFIBUS		
Стандарт передачи		EN50170
Скорость передачи		12 MBaud
протокол		Profibus DP
Usage type		Передача данных
Дополнение		функция диагностики
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия		2.1 + 3.0
AS-i профиль		M4
AS-i сертификат в стадии подготовки		да
Механические данные		
Вес	[g]	392.5
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
материал		алюминий; стальной лист оцинкованный
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	2 x LED, красный
		1 x LED, зелёный
		1 x LED, жёлтый
		Графический ЖК-дисплей
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Соединение		

