
O2V104

Датчик технического зрения

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

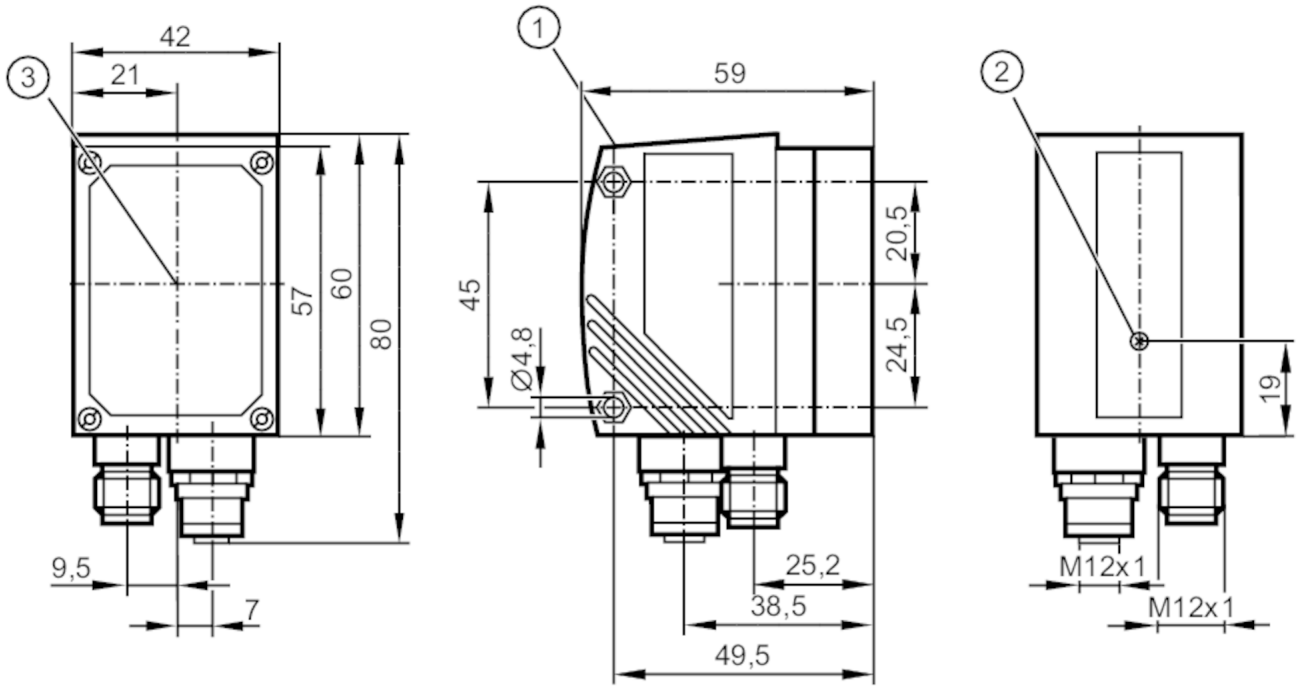

1 Дисплей
2 Настройка фокуса
3 центр оптических осей

Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	300
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Белый свет
Входы		
Количество цифровых входов		2
Триггер		24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); внутренний
Входная цепь цифровых входов		24 V PNP; (конфигурируемый; IEC 61131-2 Typ 1)

O2V104

Датчик технического зрения

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

Выходы					
Общее количество выходов		5			
Количество цифровых выходов		5; (конфигурируемый)			
Функция выходного сигнала		24 V PNP			
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2			
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	100			
Защита от короткого замыкания		да			
Защита от перегрузок по току		да			
Диапазон контроля					
Размеры поля зрения	[mm]	Рабочее расстояние срабатывания	Поле зрения	Миним. диаметр обнаруживаемого объекта	Разрешение
		75	15 x 11	0,08	0,02
		100	20 x 15	0,12	0,03
		200	40 x 30	0,25	0,063
		400	80 x 60	0,52	0,13
		1000	200 x 150	1,25	0,313
		2000	400 x 300	2,53	0,633
Разрешение изображения	[пиксели]	640 x 480			
макс. скорость считывания	[Hz]	20			
Программное обеспечение / Программирование					
выбор параметров		с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением			
интерфейсы					
Коммуникационный интерфейс		Ethernet			
Ethernet					
Количество интерфейсов Ethernet		1			
Стандарт передачи		10Base-T; 100Base-TX			
Скорость передачи		10; 100			
протокол		TCP/IP; EtherNet/IP			
Заводские настройки		IP-адресс: 192.168.0.59			
		маска подсети: 255.255.255.0			
		IP - адрес шлюза: 192.168.0.201			
		MAC-адресс: см. типовую бирку			
Условия эксплуатации					
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60			
Температура хранения	[°C]	-40...85			
Степень защиты		IP 67			

O2V104

Датчик технического зрения

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

Испытания / одобрения			
ЭМС		Излучение помех	EN 61326
		Помехоустойчивость	EN 61326
Ударопрочность		EN 60947-5-2, 7.4.1	
		IEC 60068-2-27	
Вибропрочность		EN 60947-5-2, 7.4.2	
		IEC 60028-2-6	
Механические данные			
Вес	[g]	413.4	
Размеры	[mm]	60 x 42 x 59	
материал		корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; фронтальная оптика: стекло; светодиодное окно: PC	
Sensorart		CMOS датчик изображения чёрный/белый	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Функция	3 x светодиод, зелёный
		Состояние выхода	4 светодиод, жёлтый
			10-сегментный дисплей, 4-значный
Принадлежности			
Принадлежности (необязательные)		Рабочее программное обеспечение	
		монтажные принадлежности	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - Подключение к процессу

1	U+
2	вход триггера
3	0 V
4	Коммутационный выход 5 / триггерный выход
5	Коммутационный выход 3 / Ready
6	Коммутационный выход 4 / OUT
7	Коммутационный выход 1 / Вход 1
8	Коммутационный выход 2 / Вход 2

Разъем: 1 x M12



O2V104

Датчик технического зрения

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

электрическое подключение - Ethernet

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Разъем: 1 x M12

