
# EVC722

## Соединительный кабель

VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP

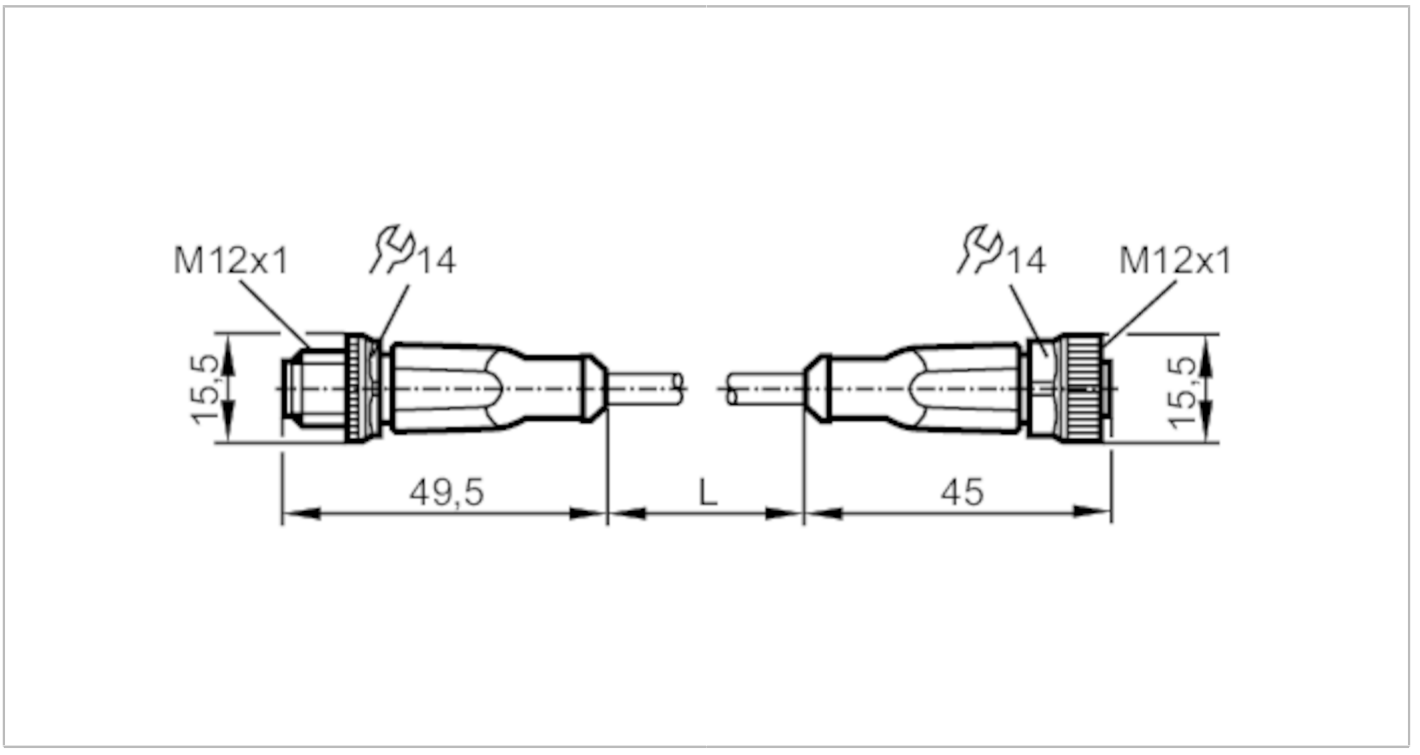


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Класс защиты | | II |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 4 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | -25...90 |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 1302.4 |
| материал | | корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM |
| Материал накидной гайки | | латунь / латунь |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |
| **электрическое подключение** | | |
| Кабель: 20 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm ) | | |
| **электрическое подключение - Разъём** | | |
| Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm | | |

# EVC722

## Соединительный кабель

**VDOGH040MSP0020H04STGH040MSP**




## электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




## Соединение

