
Выключатель аварийной остановки серии **LSAR-6170R**

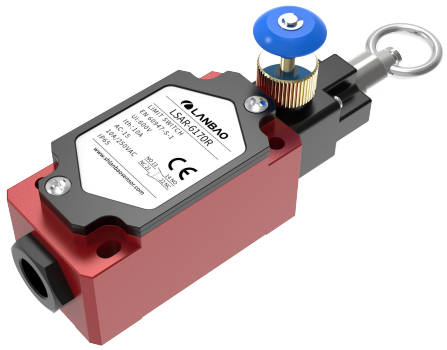

Особенности и применение

- Прочная конструкция из цинкового сплава и пластика, прост в подключении
- Малый размер, водо- и маслоустойчивость;
- Двухпозиционный переключатель, двойной пружинный внутренний переключатель;
- Широко используется в различном оборудовании, таком как конвейеры, питатели, деревообрабатывающие станки, текстильные станки, печатные машины, станки для резки, сталепрокатные станки и прочее.


Спецификация модели

LSAR-6170R


Технические характеристики

Номинальная нагрузка	10A/250В AC	Механическое воздействие	Прочность: 1000м/с²
Частота работы	Механический 60раз/мин		Неправильное срабатывание: 300м/с²
	Электрический 30 раз/мин	Срок службы	Электрический 100,000 срабатываний и выше;
Контактное сопротивление	≤100мОм		Механический 1000,000 срабатываний и выше;
Сопротивление изоляции	≥100мОм (500В DC)	Степень защиты	IP65
Выдерживаемое напряжение	Несоединительный провод 1000В AC;	Рабочая температура	-20℃...80℃
	Каждая клемма 1500В AC	Влажность	≤85%
Вибрация	Неправильное срабатывание: амплитуда 1,5 мм при частоте 10...55 Гц		

Схема контактов

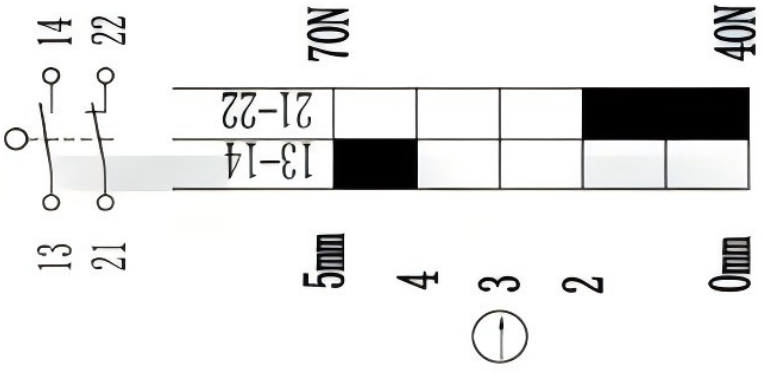

Габаритные размеры

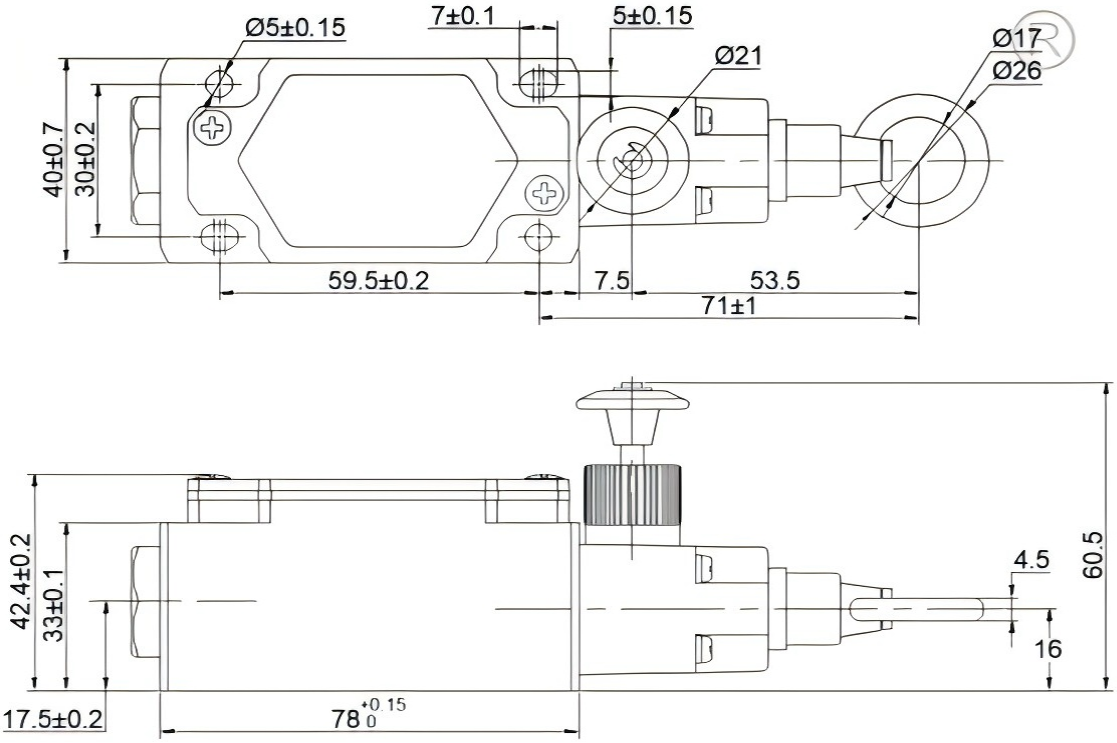

Структура выключателя



