
AC5218

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2AO C IP67

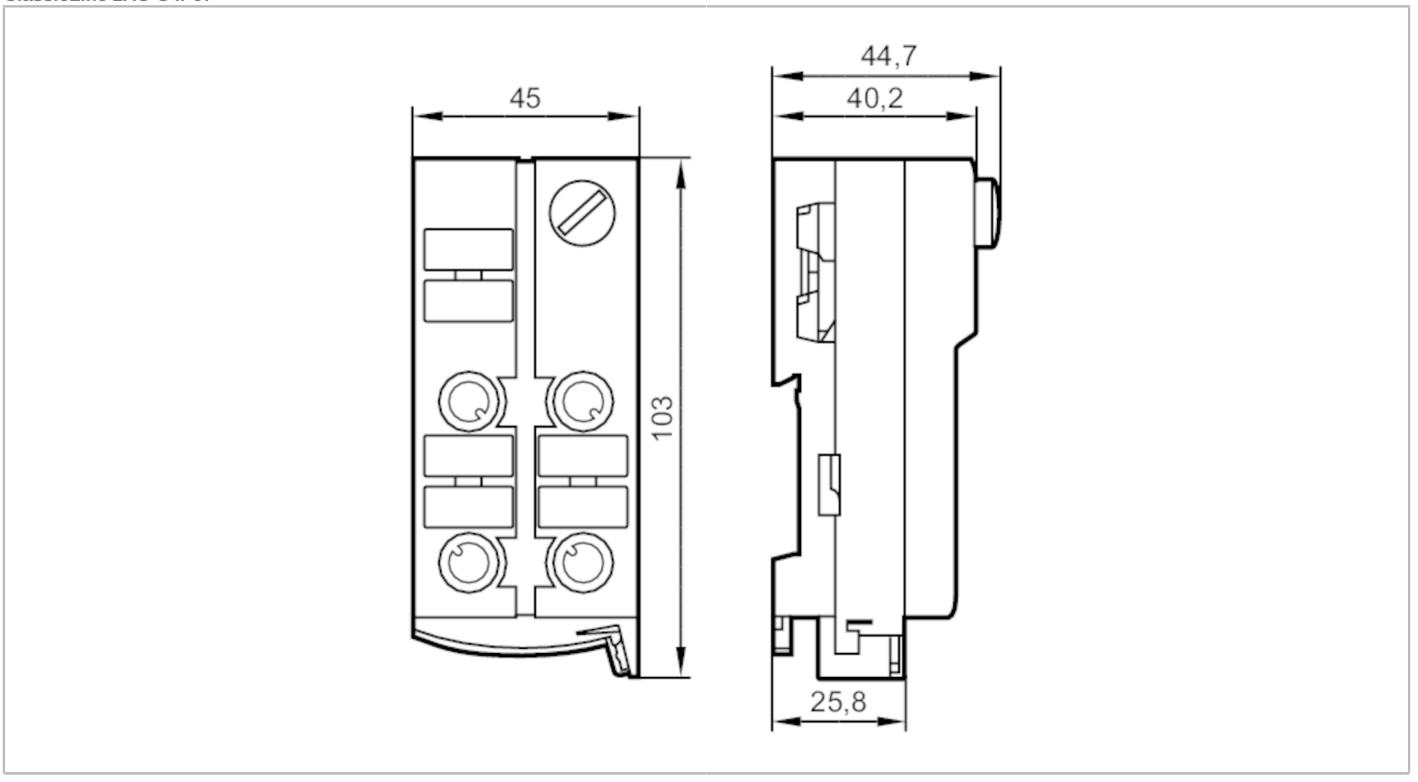

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	50
Защита от переполюсовки		да
Дополнительное напряжение питания	[V]	16...30 DC; (AUX)
Выходы		
Количество аналоговых выходов		2
Аналоговый выход по току	[mA]	4...20
Макс. падение напряжения при номинальном токе	[V]	10
Разрешение аналогового выхода		12
Точность/ погрешность		
Погрешность измерения [от значения]	[% от измеренного]	0,5
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

AC5218

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2AO C IP67

Испытания / одобрения

ЭМС		EN 50295					
		EN 61000-6-2					
		EN 61000-6-3					
MTTF	[годы]	125					

AS-i классификация

AS-i версия		2.11 + 3.0					
Расширенный режим адресации		нет					
AS-i профиль		S-7.3.5					
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7					
ID код AS-i	[hex]	3.5					
AS-i сертификат		124001					
Биты параметров		Бит параметра	Функция					
		P0	аналоговый выход с самоконтролем	: 1	активирован	* / 0	отключен	
		P1	канал для индикации периферийной ошибки	1: 1	активирован	* / 0	отключен	
		P2	канал для индикации периферийной ошибки	2: 1	активирован	* / 0	отключен	
		P3	не используется	: 1	значение по умолчанию			

Механические данные

Вес	[g]	180.2
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
	ошибки	светодиод, красный
	Функция	светодиод, жёлтый каналы AO1, AO2

Принадлежности

Принадлежности (поставляются в комплекте)	нижняя часть
Принадлежности (необязательные)	Защитный колпачок: M12, E73004

Примечания

Примечания	Между AS-i и AUX и между AS-i и аналоговыми выходами есть гальваническая развязка.
	Питание актуатора на контакте 1 и 3 может использоваться для питания актуаторов.
	3-проводное подключение возможно через внешнее соединение.
Упаковочная величина	1 шт.

AC5218

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2AO C IP67

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

	Аналоговый выход
1	Питание привода + 24 V
2	Аналоговый выход AO +
3	Питание привода 0 V
4	Аналоговый выход AO -
5	заземление FE

Разъем: M12

