
E80347

RFID-метка

ID-TAG/M5x16,5/06

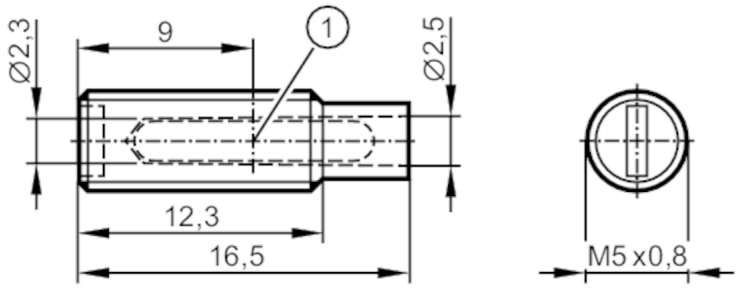

1 середина бирки

Приложение			
Применение		Coding of workpiece carriers in routing conveyors	
Рабочая температура (активная)	[°C]	-25...85	
Пиковая температура (пассивная)	[°C]	120; (продолжительность тестирования: 1 x 100 h)	
Электронные данные			
Рабочая частота	[MHz]	13,56	
Объем памяти	[bit]	896	
Макс. циклов считывания		неограниченно	
Макс. циклов записи		100000	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85	
Температура хранения	[°C]	-40...90	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-29	30 г 18 ms
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	6 г 14...200 Hz
Радио сертификат		ISO 15693	
Механические данные			
Вес	[g]	4.4	
Корпус		Резьбовой корпус	
Способ монтажа		Винтовой монтаж	
Размеры	[mm]	M5 x 16 / L = 16.5	
Обозначение резьбы		M5 x 16	
материал		PA (полиамид) черный	
Примечания			
Примечания		Пиковая температура 1 x 100 h	
		Температура хранения 1 x 1000 h	
		механические удары 3 Achsen je 1084 Schocks	
		вибрация 3 Achsen je 8 h	
Упаковочная величина		10 шт.	