
DN1023

Импульсный блок питания 12 В DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

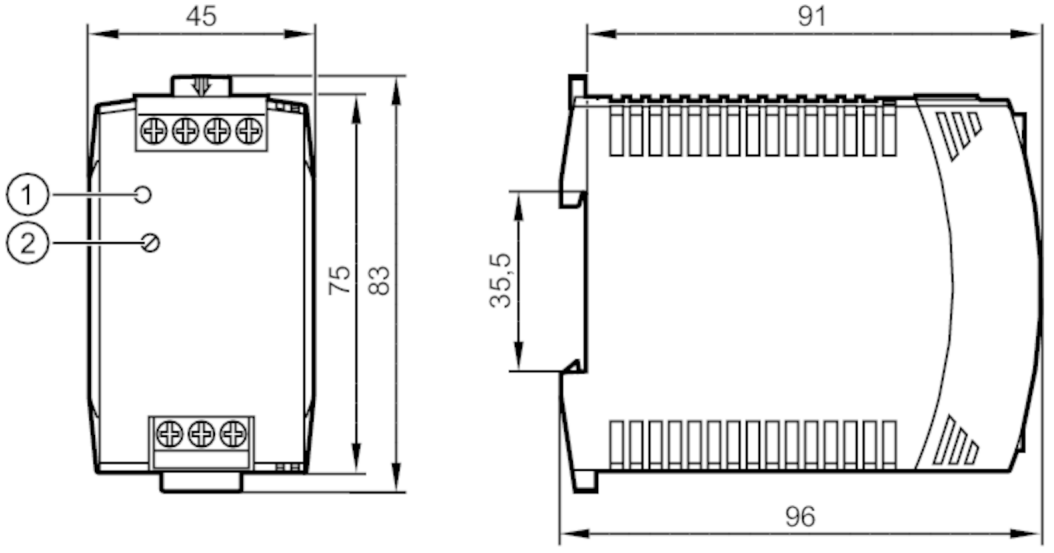

1 светодиод DC-ok
2 с потенциометром

Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	100...240
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Входное напряжение AC	[V]	85...264
Выходное напряжение DC	[V]	12...15
Класс защиты		I
Выходное напряжение	[V]	регулируемый
Допуск выходного напряжения	[%]	2
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	4.5
Макс. выходной ток при макс. выходном напряжении	[A]	3.6
Number of output circuits		1
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[%]	87.2
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	1.4 (60...70 °C)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[ms]	113

DN1023


Импульсный блок питания 12 В DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

Выходы			
Защита от короткого замыкания		да	
Защита от перегрузок по току		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...70	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-1	Помехоустойчивость
		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	Излучение помех
		EN 61000-6-4	
Ударопрочность		IEC 60068-2-27	
Механические данные			
Вес	[g]	316	
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715))	
материал		PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Функция	светодиод, зелёный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

винтовые клеммы: ...6 mm²

Соединение

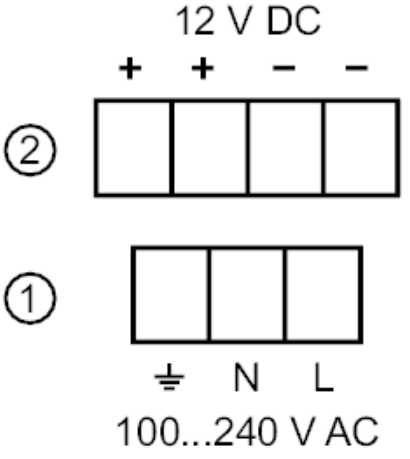


DN1023

Импульсный блок питания 12 В DC


PSU-1AC/12VDC-4.5A

диаграммы и графики


Блок диаграмм

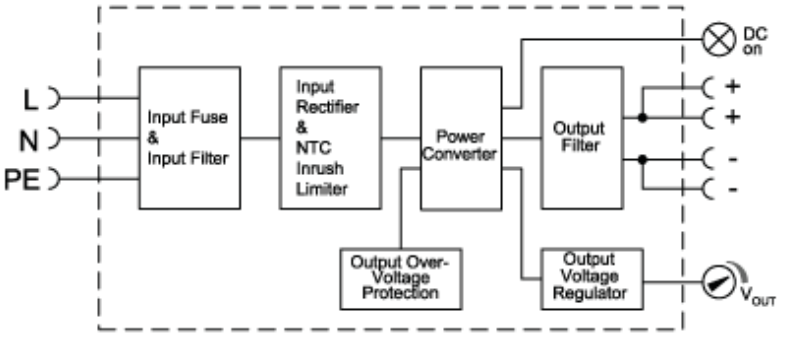

выходные характеристики

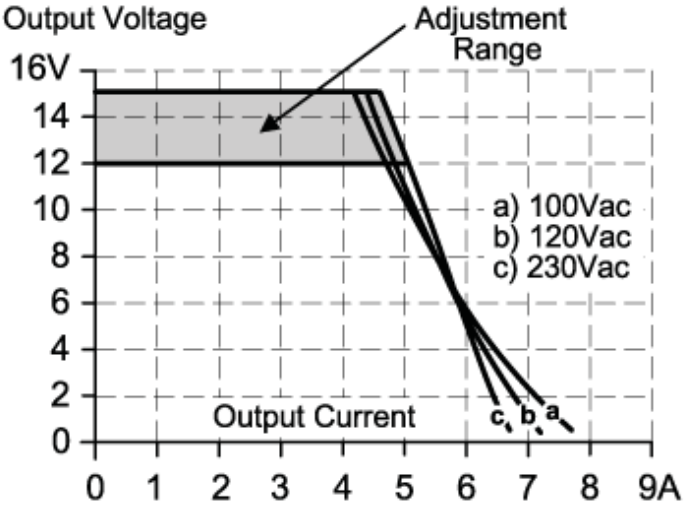


characteristic curve for degree of efficiency / power loss

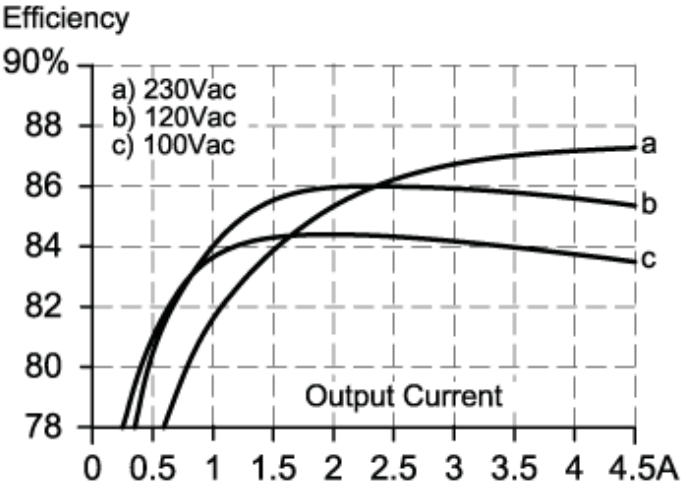

DN1023

Импульсный блок питания 12 В DC

PSU-1AC/12VDC-4.5A

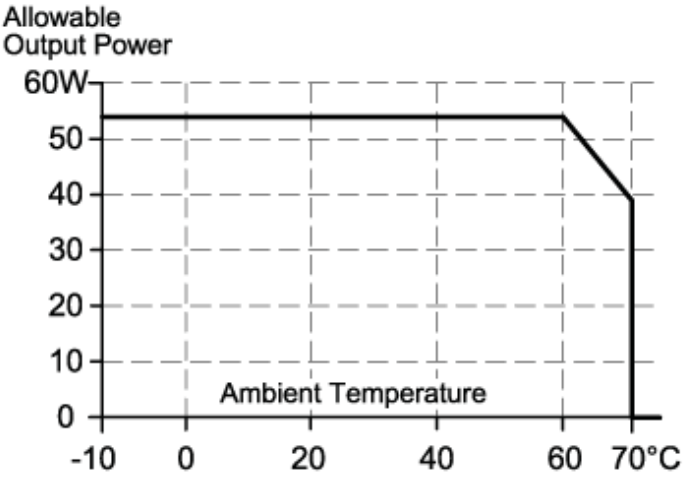characteristic line for derating	
characteristic line for mains buffering time	