
CR2051

Модули ввода/вывода для подвижной техники

ioControl/Out 16/DT6

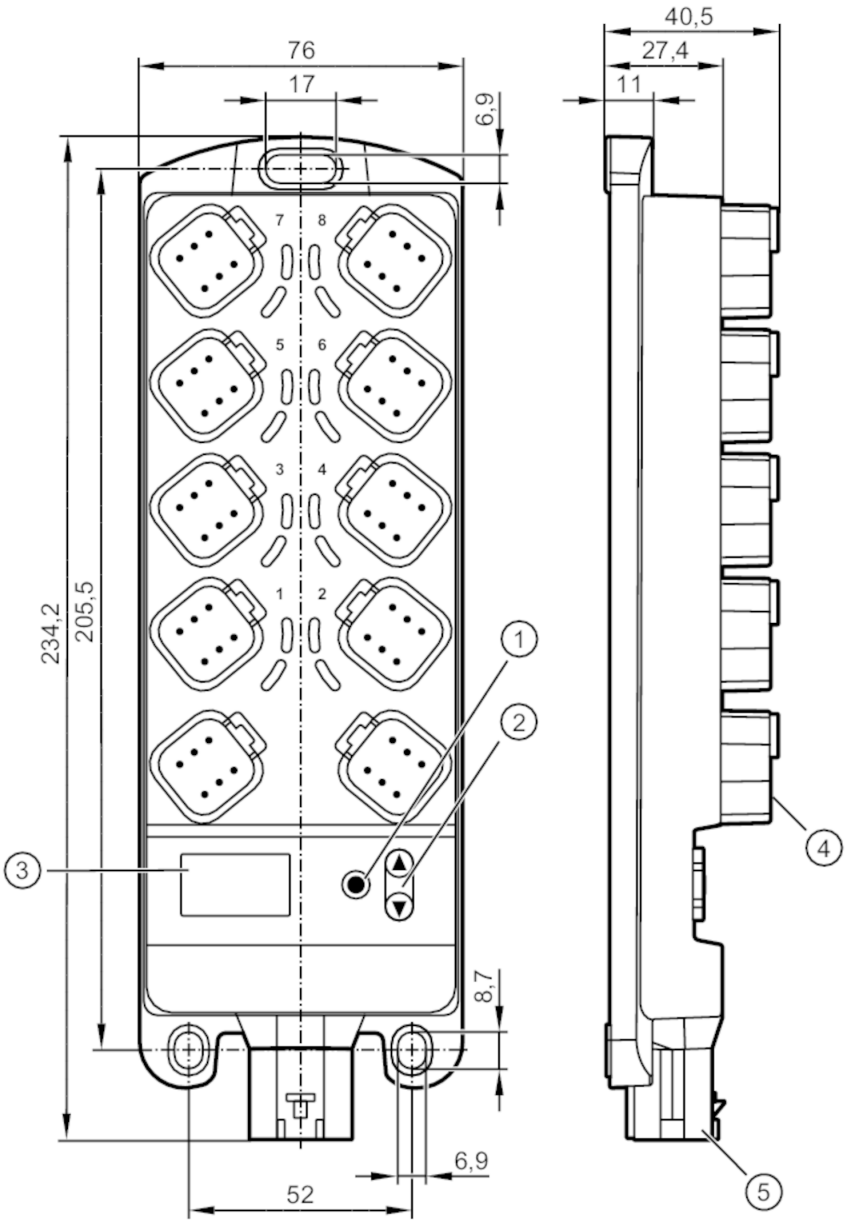

1+2 Кнопки для программирования
3 Дисплей
4 DEUTSCH разъём
5 AMP разъём

CE

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Защита от переполюсовки		да
Входы/выходы		
Общее количество входов и выходов		16

CR2051

Модули ввода/вывода для подвижной техники

ioControl/Out 16/DT6

Выходы			
Количество цифровых выходов		16	
Защита от короткого замыкания		да	
Количество ШИМ выходов		16	
Количество ШИМ-I выходов		8	
Программное обеспечение / Программирование			
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да	
интерфейсы			
Количество интерфейсов CAN		2	
Условия эксплуатации			
Температура хранения	[°C]	-40...85	
Степень защиты		IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[годы]	96	
Механические данные			
Вес	[g]	700.5	
Способ монтажа		установка с помощью винтов	
Размеры	[mm]	234.2 x 76 x 40.5	
материал		PA (полиамид) усиленное стекловолокно	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей			10-сегментная светодиодная индикация, красный/зеленый 4-значный
Фоновая подсветка дисплея		светодиод	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Выходы Con. 1...8

1	GND2
2	Выход
3	не используется
4	не используется
5	Выход
6	GND2

Разъем: DEUTSCH разъём

CR2051

Модули ввода/вывода для подвижной техники

ioControl/Out 16/DT6

