
E20136

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-M6/1,5M

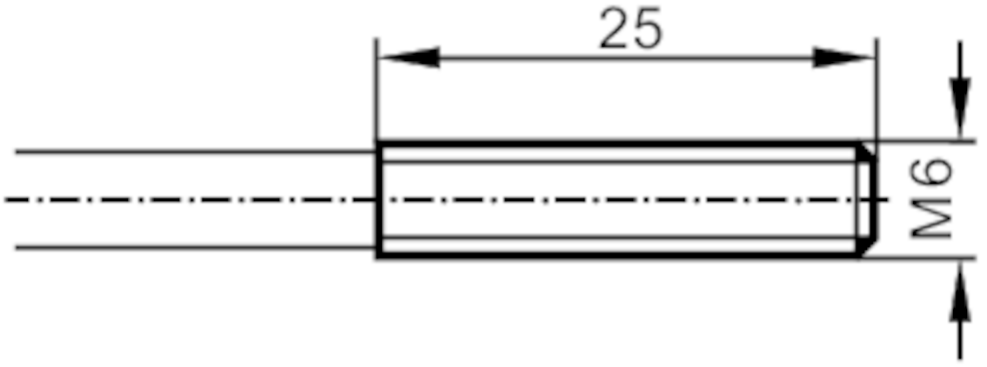

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	36
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	180
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	36
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80

E20136

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-P-A-M6/1,5M

Механические данные		
Вес	[g]	57
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина чувствительной головки	[mm]	25
Длина	[mm]	1500
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
расположение оптических волокон		◐
материал		Адаптер: PPE
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M6, нерж.сталь
		контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
		Гайка с накаткой: 1 x M11
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.