
AC2211

Монитор безопасности AS-интерфейс

Earth Fault Monitoring Device

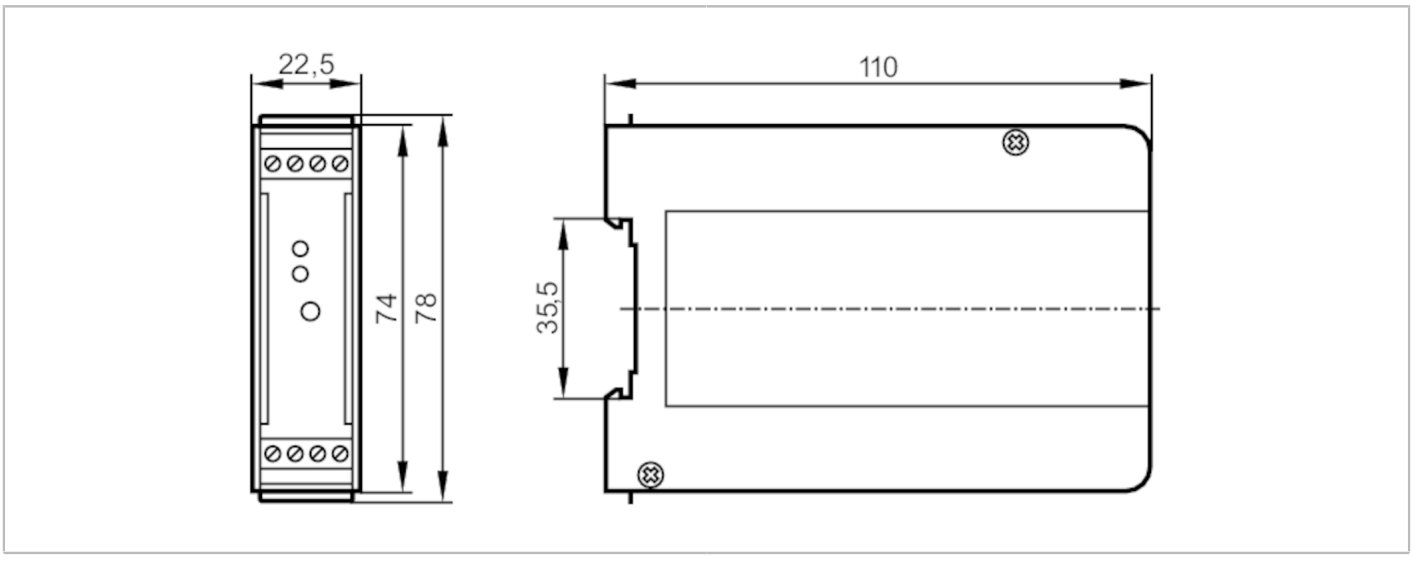

Приложение			
Применение		определение несимметричных ошибок изоляции; earth fault monitoring in unearthed AS-i and 24 V DC systems (IT system)	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC	
Номинальное напряжение DC	[V]	21...36	
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	40	
Выходы			
Нагрузка на контакты		1A AC/DC	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Температура хранения	[°C]	-40...70	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
MTTF	[годы]	233	
AS-i классификация			
AS-i сертификат		19801	
Механические данные			
Вес	[g]	181	
Корпус		Монтаж на DIN-рейке и панели	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный
		Функция	светодиод, жёлтый

AC2211

Монитор безопасности AS-интерфейс

Earth Fault Monitoring Device

Примечания

Примечания	Passives unsymmetrisches Messverfahren.
	1 Meldekontakt
	Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.
	Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Соединение

