
E12432

Соединительный кабель

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

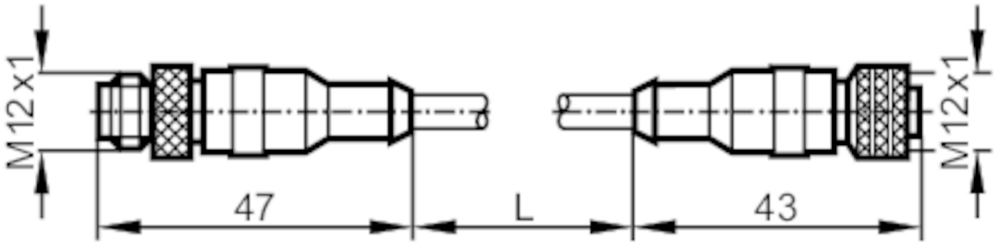


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	50.6
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.8 mm; 3 x 0.25 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm




E12432

Соединительный кабель

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Соединение

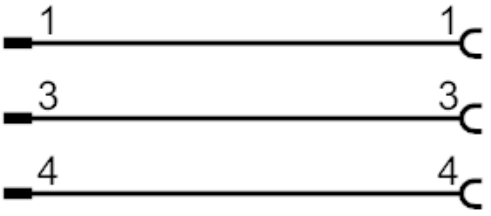

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

