
ANT512

RFID read/write head LF

DTRLF MCRWIDUS01

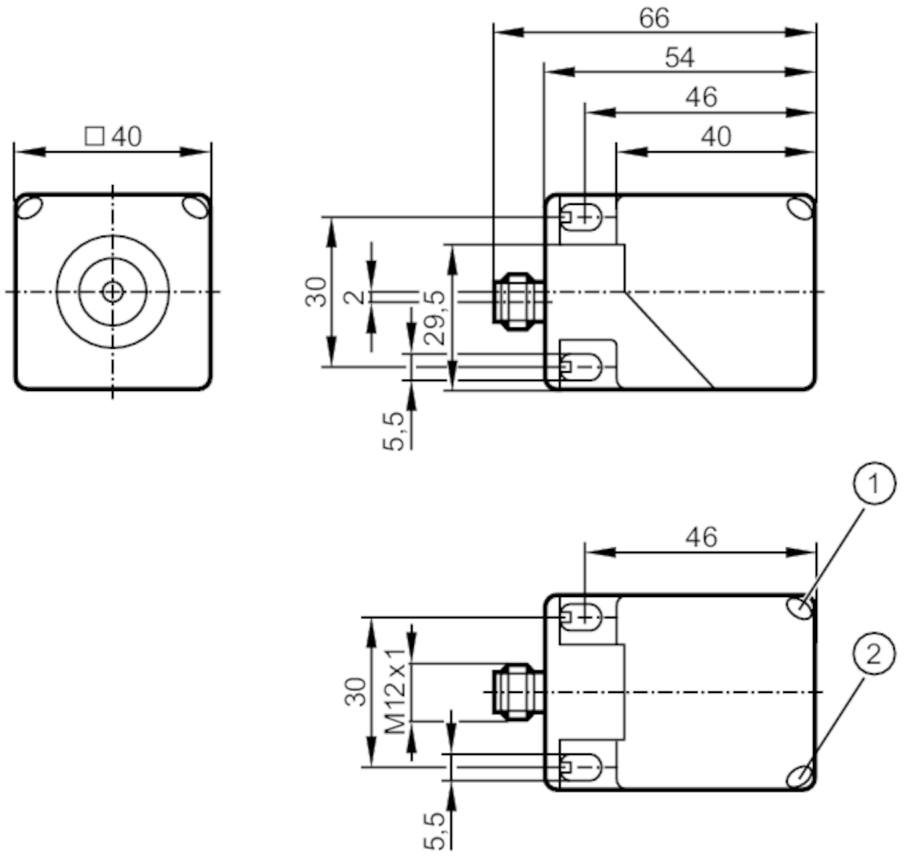

1 светодиод жёлтый
2 светодиод зелёный

Приложение		
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	0,125
Диапазон контроля		
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 0.5
Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	400
Расстояние между записывающими/	[mm]	400

ANT512


RFID read/write head LF

DTRLF MCRWIDUS01

считывающими головками сбоку				
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	Считывание	:	≤ 60
				статический
		Запись	:	≤ 55
				статический
интерфейсы				
Коммуникационный интерфейс		DATA / DTE10x		
Условия эксплуатации				
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60		
Температура хранения	[°C]	-25...80		
Степень защиты		IP 67; IP 69K		
Испытания / одобрения				
ЭМС		EN 50295	1999-03	
Ударопрочность		EN 60068-2-29	40 г 6 ms	
		EN 60068-2-27	50 г 11 ms	
Вибропрочность		EN 60068-2-6	20 г 10...55 Hz	
Радио сертификат		EN300 330-2 V 1.3.1 (2006-04) FCC Part 15.209		
MTTF	[годы]	536		
Механические данные				
Вес	[g]	183.5		
Корпус		Прямоугольный		
Чувствительная поверхность		5 положений по выбору		
Размеры	[mm]	40 x 40 x 54		
материал		корпус: PA (полиамид); металлическая часть: нерж.сталь		
Дисплеи / Элементы управления				
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный	
		коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый	
Примечания				
Примечания		Расстояние до других ID-меток см. в соответствующих тех. данных (E803xx)		
		Сингапур Не одобрено для использования, только для экспорта		
Упаковочная величина		1 шт.		

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12, Поворачиваемый, фиксируется защелкой



ANT512

RFID read/write head LF

DTRLF MCRWIDUS01

Соединение

