
# EVC563

## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050MSS0015K05

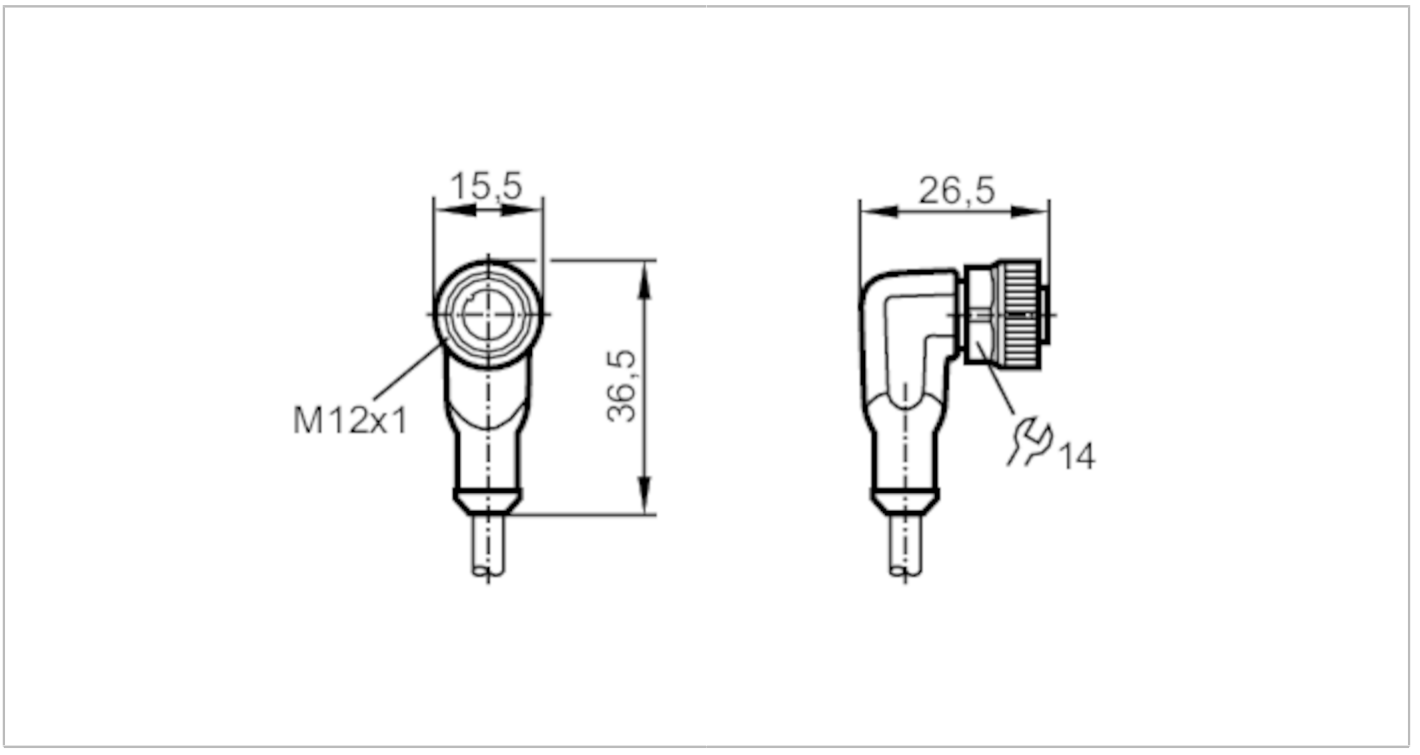


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Класс защиты | | III |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 4;  (cULus: 3) |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...90 |
| Примечание к температуре окружающей среды | | cULus: ...75 |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | -25...90 |
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) | | cULus: ...75 |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67 |

# EVC563

## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050MSS0015K05

| Механические данные | | | |
|---|---|---|---|
| Вес | [g] | 587.4 | |
| Размеры | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | |
| материал | | корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM | |
| Материал накидной гайки | | латунь | |
| Пригодность для кабельной цепи | | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля |
| | | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| | | Циклы изгиба | ≥ 2 Mio. |
| | | Деформация кручения | ± 180 °/m |
| Пригодность для кабельной цепи | | да | |


| Примечания | | |
|---|---|---|
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Кабель: 15 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm, экранированный; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен




# EVC563

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOAH050MSS0015K05**

### Соединение

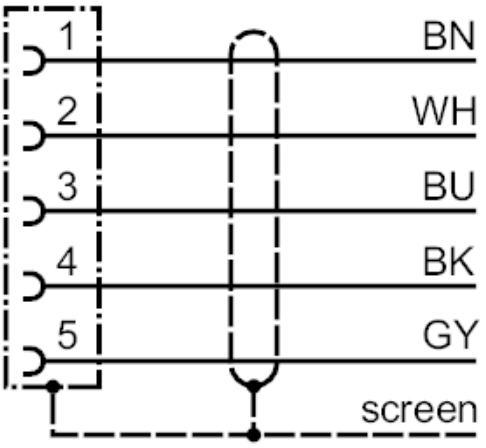


| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GY = | серый |
| WH = | белый |

### диаграммы и графики

Характеристика экранирования

