
E11431

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

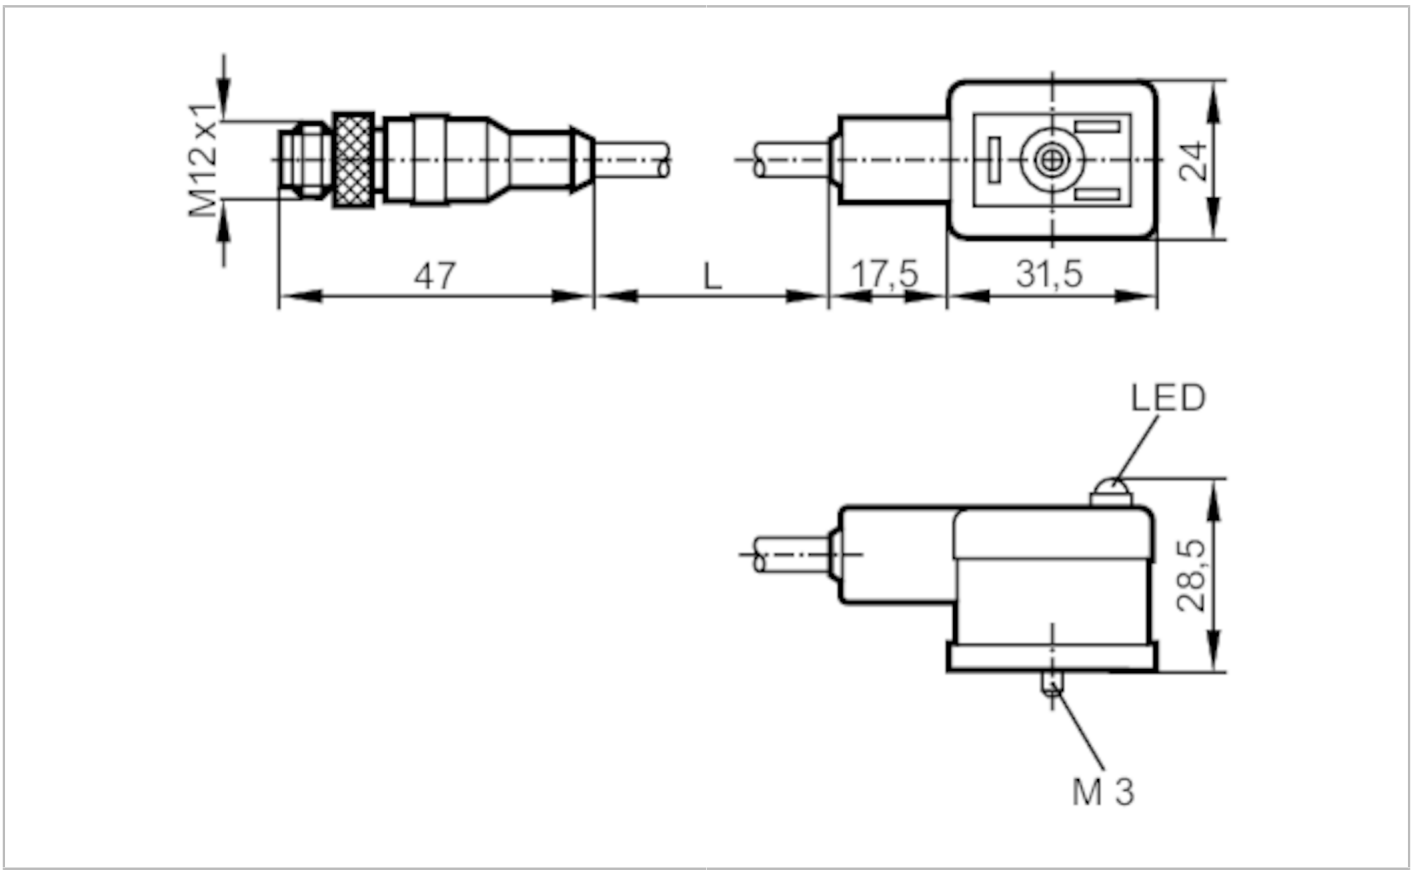

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		да; (VDR)
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	58.6
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт
		маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.


E11431

Джамперный кабель с разъемом для клапана


VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm



Соединение

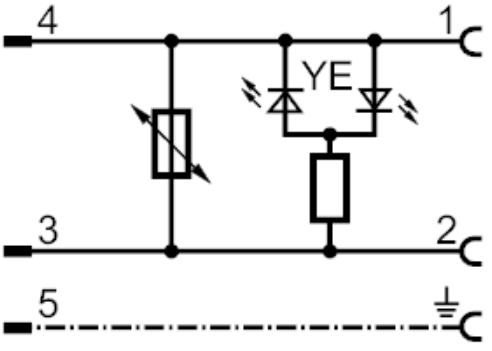

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа B промышленный стандарт, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: Латунь никелированная; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

