
SF0516

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFG14ZBB/6M

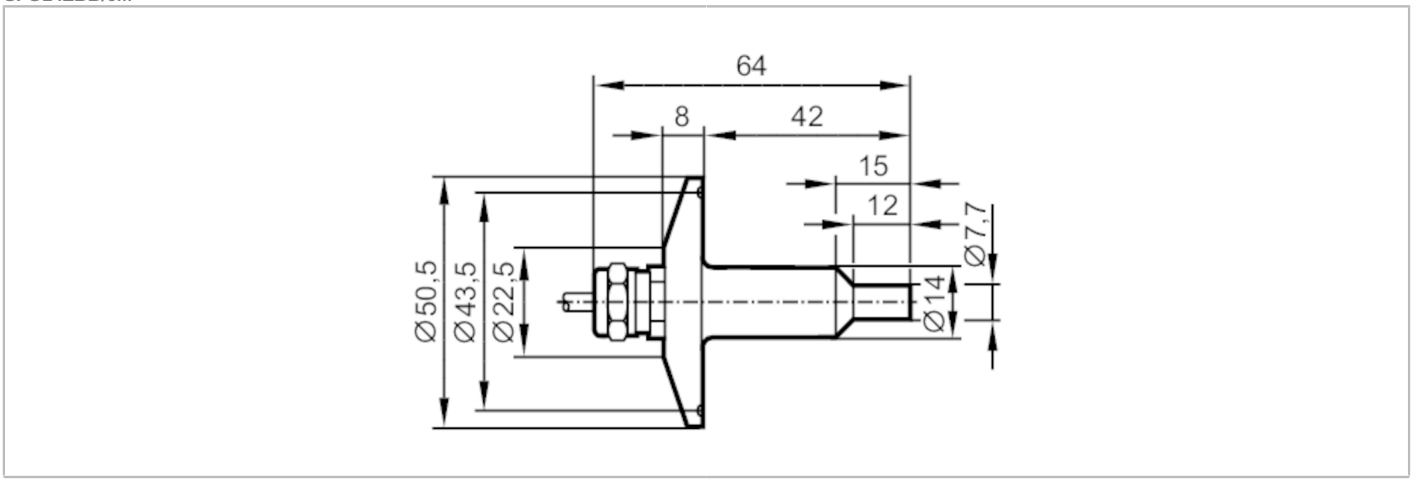

Приложение		
Применение		большой диапазон температур; стерильная область
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур; стерильная область
Температура измеряемой среды	[°C]	0...120
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	0...100
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS3000
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	42
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10

SF0516


Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFG14ZBB/6M

Газы			
Время отклика	[s]	1...10	
Условия эксплуатации			
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	40 г (11 ms)
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	10 г (55...2000 Hz)
MTTF	[годы]	8648	
Механические данные			
Вес	[g]	487	
материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Подключение к процессу		Clamp DN25 ISO 2852	
Примечания			
Примечания		Одобрение 3A имеет отношение только к адаптерам с одобрением 3A, используемых при установке.	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 6 m, силикон; Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0.34 mm²

Соединение

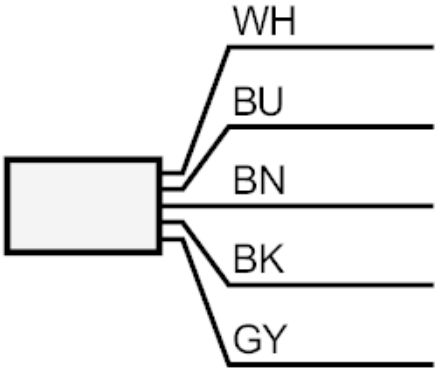

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
WH =	белый
GY =	серый