
E20571

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-MPV-M6/1,2M

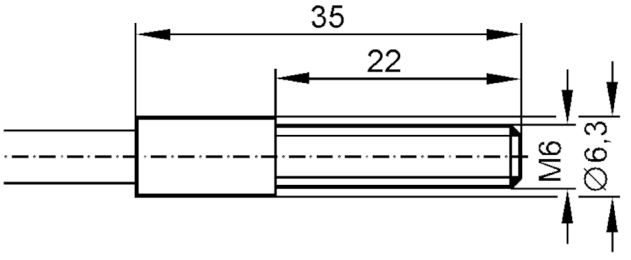

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	15
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	15
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Вес	[g]	81.4
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M6
Длина	[mm]	1200
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
расположение оптических волокон		◉
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		металлический кремний

E20571

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-MPV-M6/1,2M

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Шестиугольные гайки: 4 x M6, нерж.сталь
	контровочная шайба с внутренними зубцами: 2
	Гайка с накаткой: 1 x M11

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.