
E12500

Штекер с клеммами

SSTGH040ZDSFKG

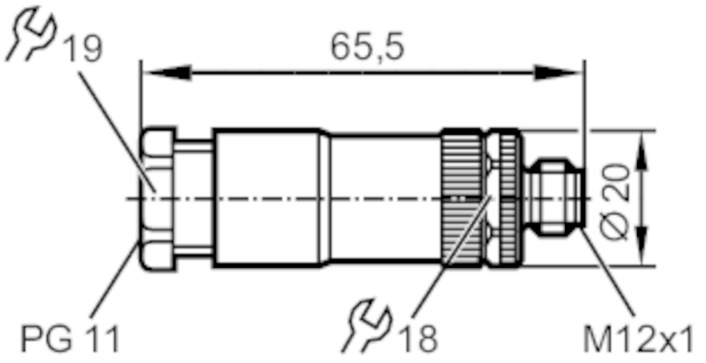

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12; (при использовании проводников 1,5 мм²)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	29
Размеры	[mm]	20 x 20 x 65.5
материал		корпус разъемного соединения: PA (полиамид); Уплотнение: NBR
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: отливка из цинка; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.4 Nm




E12500

Штекер с клеммами

SSTGH040ZDSFKG

Соединение

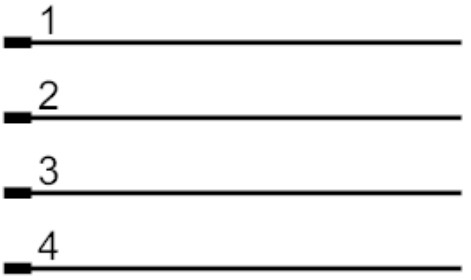

электрическое подключение

винтовые клеммы: 0.75...1.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 8...10 mm