
OE0002

Однолучевой световой барьер - приёмник

OEE-V



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Подключение к усилителю коммутационного сигнала		да
Коммутирующие усилители		Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Класс защиты		III
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	950
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		приёмник
Диапазон	[m]	< 1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	49633

OE0002

Однолучевой световой барьер - приёмник

OEE-V

Механические данные		
Вес	[g]	56.8
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M8 x 1
Обозначение резьбы		M8 x 1
материал		латунь никелированн.


Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2 x

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m; 1 x 0.14 mm²

Соединение

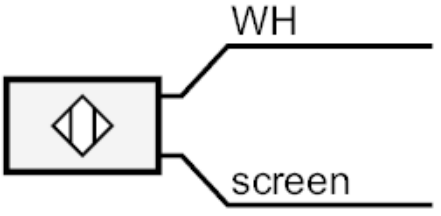

	Цвета жил :
WH =	белый
screen =	Экран