
E11686

Кабель

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK

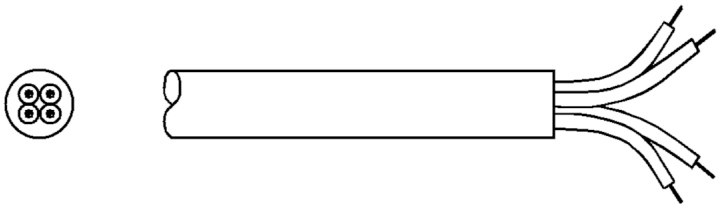

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 300 AC/DC	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90	
Механические данные			
Вес	[g]	3025.8	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
Кабель: 100 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm², PP			