
E40096

Вворачиваемый адаптер для датчиков физических величин

ADAPTER SI1/G1/2/VA

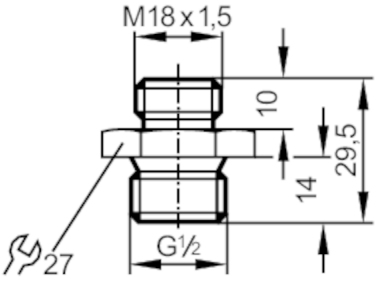

Приложение		
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению	[bar]	100
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	56.4
Размеры	[mm]	M18 x 1.5
Обозначение резьбы		M18 x 1.5
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Момент затяжки	[Nm]	50
Соединение датчика		M18 x 1,5 внутренняя резьба
Подключение к процессу		G 1/2
Глубина погружения	[mm]	21; (Измерительные зонды SID, SFD, TN)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		уплотнения: 1, AFM
Примечания		
Примечания		В применении > 30 бар используйте подходящий адаптер для высокого давления. В системах с питьевой водой замените поставляемые прокладки прокладками, подходящими для данного применения.
Упаковочная величина		1 шт.