
# E12494

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOGD040ZDS00,5H04**

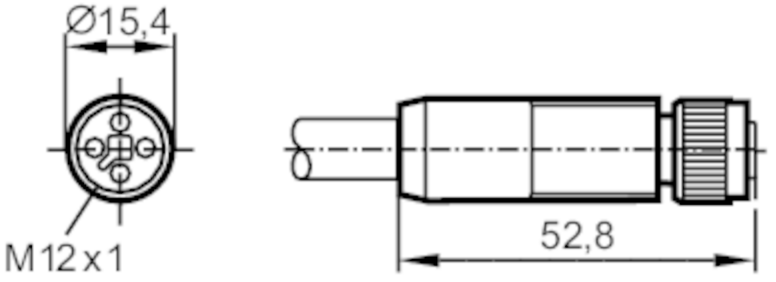


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | Кабель питания |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 60 AC |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 12 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...85 |
| Степень защиты | | IP 67 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 84.4 |
| Размеры | [mm] | 15.4 x 15.4 x 52.8 |
| материал | | TPU |
| Материал накидной гайки | | отливка из цинка / отливка из цинка |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Кабель: 0.5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm²

**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый


# E12494

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOGD040ZDS00,5H04**




## Соединение

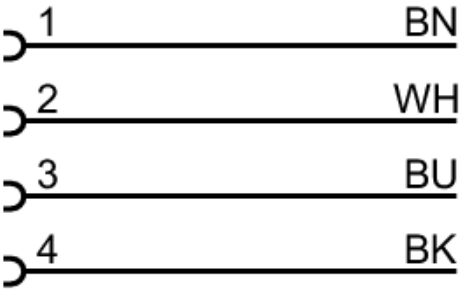


| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| WH = | белый |