
CR1071

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM360/smart/MONO-E

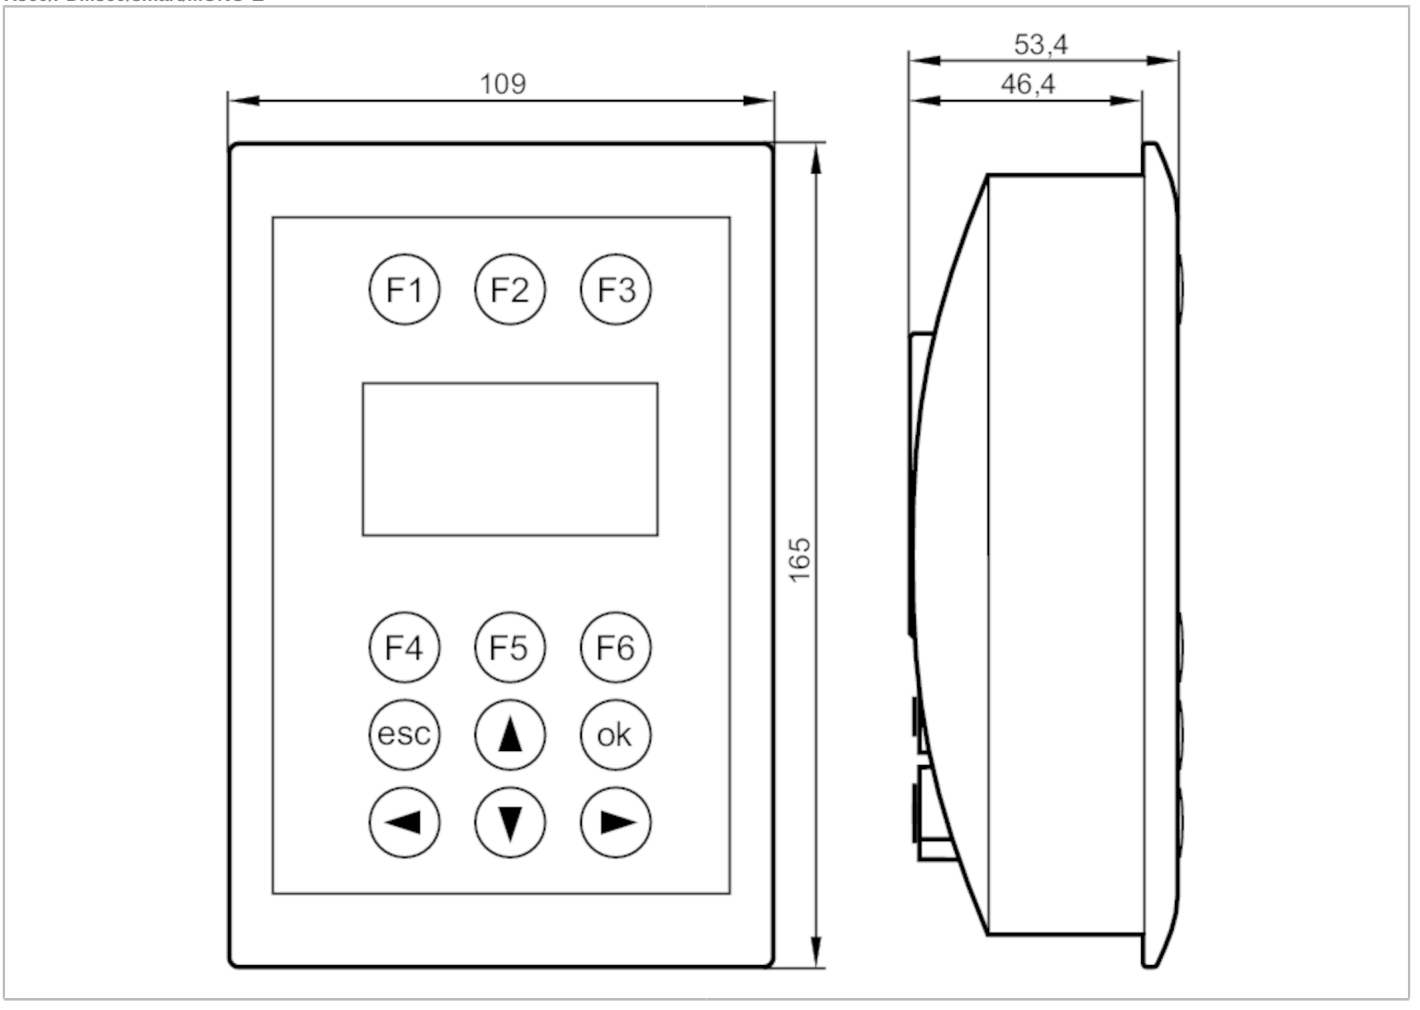

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...32 DC
Входы		
Количество цифровых входов		4
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Диапазон контроля		
Разрешение изображения	[пиксели]	128 x 64
Программное обеспечение / Программирование		
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да
интерфейсы		
Количество интерфейсов CAN		1
Количество интерфейсов R232		1

CR1071

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM360/smart/MONO-E

Механические данные		
Вес [g]	1497	
Способ монтажа	панель/ surf.	
Размеры [mm]	165 x 109 x 53.4	

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		2,5" монохромный дисплей
Элементы управления	12	Кнопки / светодиод
	12	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
Тип дисплея	монохромный дисплей	
Размер дисплея	2.5"	
Фоновая подсветка дисплея	светодиод	

Примечания	
Рекомендации	Артикул снят с производства
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12