
# E20526

## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3/1,5M

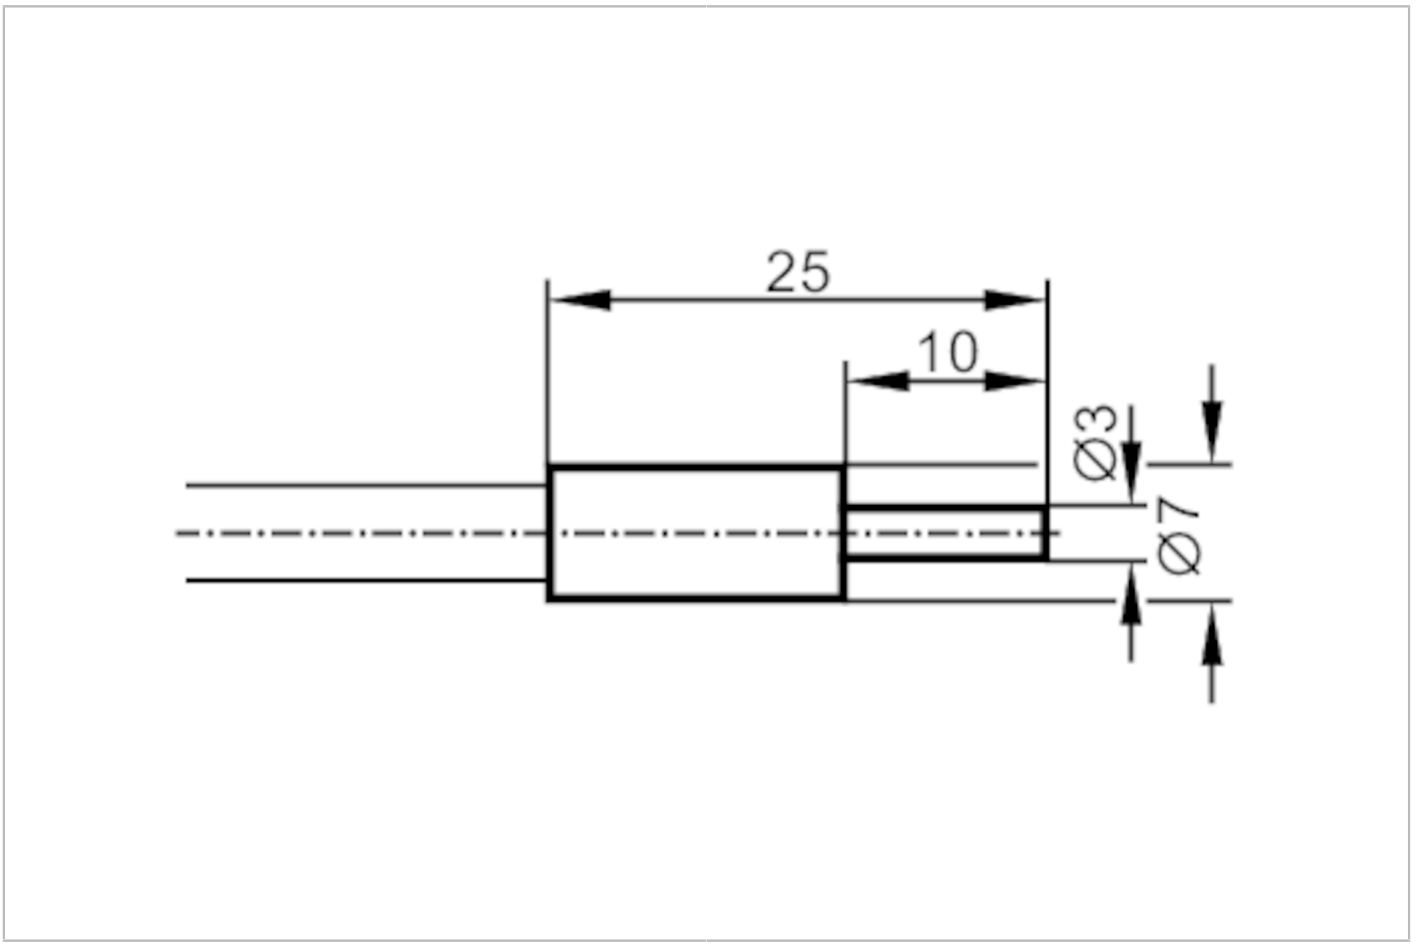


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Функциональный принцип | | Датчик диффузного отражения |
| **Диапазон контроля** | | |
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | | OKF; OUF; OOF |
| OKF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 36 |
| OOF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 180 |
| OUF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 36 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -20...150 |

# E20526

## Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-V-E3/1,5M

| | | |
|---|---|---|
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 100.6 |
| Исполнение чувствительной головки | | прямой |
| Диаметр чувствительной головки | [mm] | 3 |
| Длина чувствительной головки | [mm] | 10 |
| Длина | [mm] | 1500 |
| Минимальный радиус изгиба | [mm] | 20 |
| расположение оптических волокон | | ◐ |
| Материал волокна | | стекло |
| Материал головки волокна | | нерж. сталь (1.4305/303) |
| Материал оболочки волокна | | металлический кремний |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | E20102 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |