
E12341

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0030C04

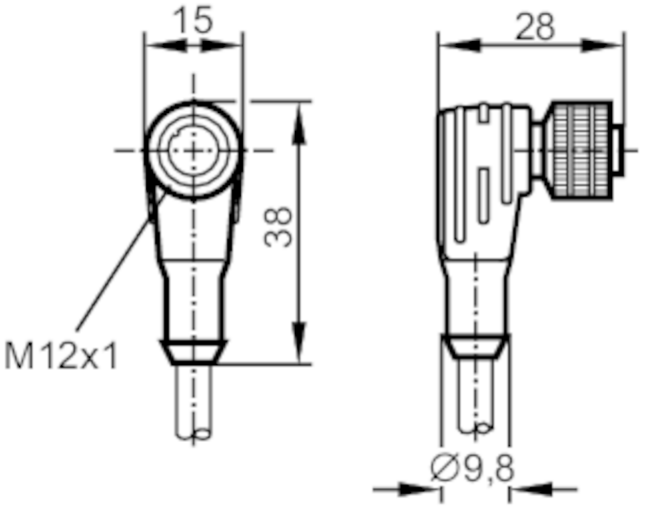

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Примечание к температуре окружающей среды		21 день: ...120
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	1498.6
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь
Пригодность для кабельной цепи		радиус изгиба: мин. 10 x диаметр кабеля
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E12341

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH040MSS0030C04

электрическое подключение


Кабель: 30 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm, экранированный; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран не подключен



Соединение

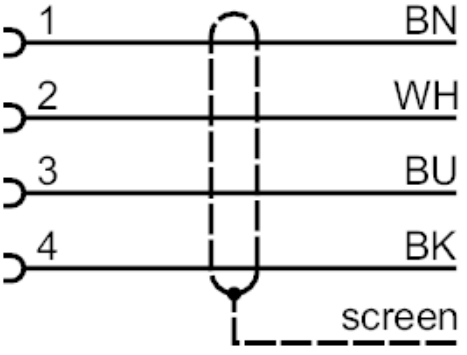

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый