
DTE100

Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

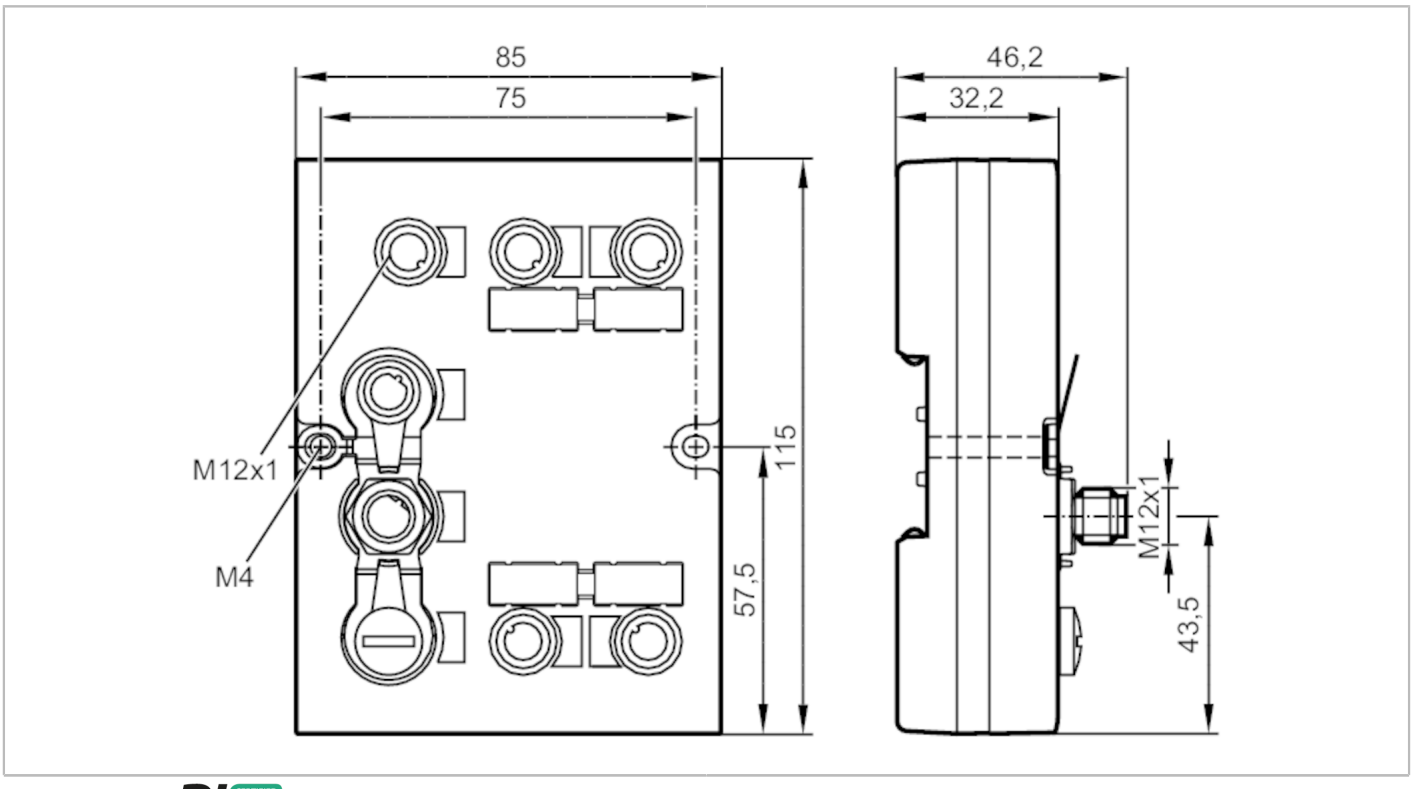

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC	
Потребление тока	[mA]	200...3000	
Выходы			
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	500	
интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		PROFIBUS DP	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60	
Температура хранения	[°C]	-20...85	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		IEC 60068-2-27	15 г 11 ms
Вибропрочность		IEC 60068-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 г (10...150 Hz)
MTTF	[годы]	101.69	
Механические данные			
Вес	[g]	390	
Размеры	[mm]	115 x 46.2 x 85	
материал		Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый; Верхняя часть: TPE; нижняя часть: GD-AlSi12	

DTE100

Оценочная электроника RFID LF/HF

DTELF/HFABRWDPUS00

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	напряжение питания	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	Profibus-DP	1 x светодиод, красный
		1 x светодиод, зелёный
	Ethernet	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый
	Входы/выходы	1 x светодиод, зелёный
		1 x светодиод, жёлтый

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Защитный колпачок: M12, E73004

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Подключение

питания M12

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Profibus IN M12

1	n.c.
2	RxD/TxD-N
3	n.c.
4	RxD/TxD-P

Profibus OUT M12

1	P5V
2	RXD/TxD-N
3	DGND
4	RXD/TxD-P
5	n.c.

Разъем: M12

