
E80110

Расширитель импульсов

PULSE STRETCHER

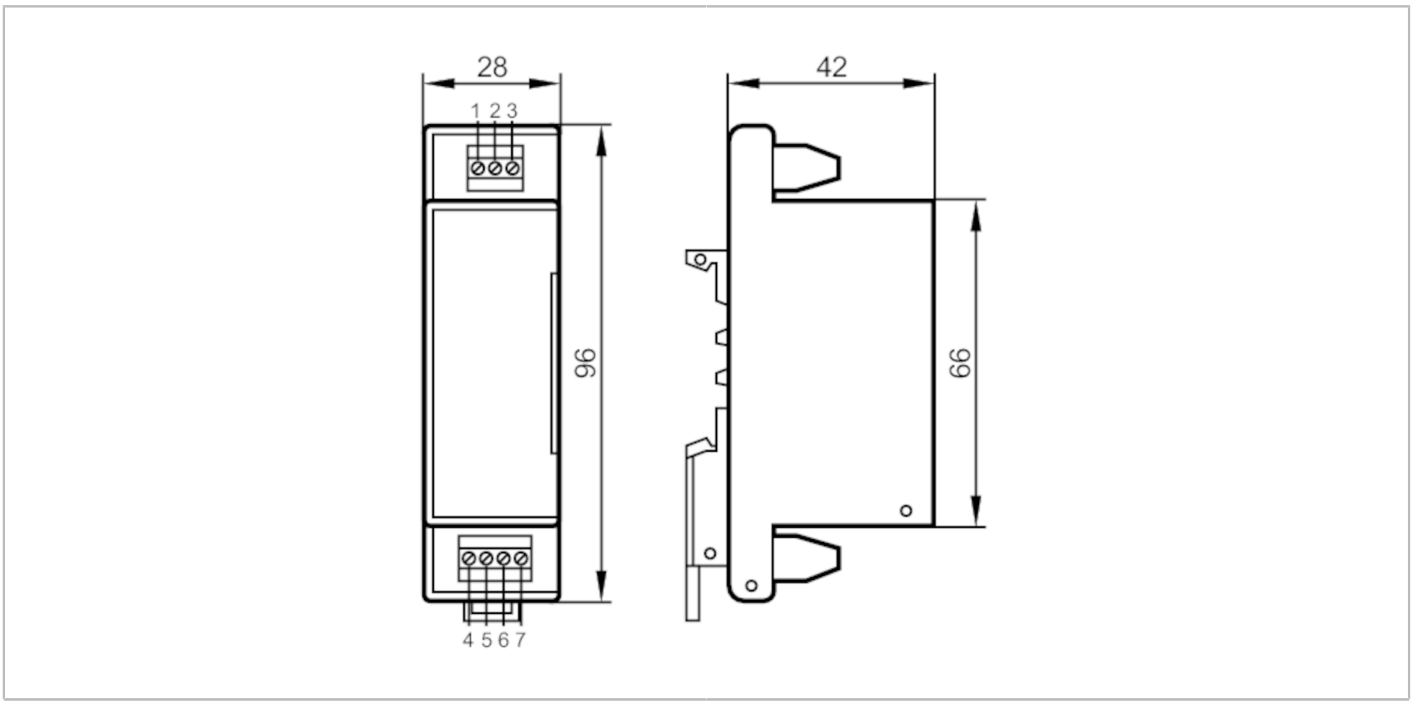

Приложение		
Применение		растяжка очень коротких импульсов, для их адаптации; например, для медленных ПЛК-входов
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 5
Входы		
Входы		Eingangspegel_24_V_DC_10_; Eingangsimpulslaenge_min_0_2_ms; Zeit_zwischen_zwei_Eingangsimpulsen_min_28_ms
Выходы		
Выходной сигнал		Ausgangspegel_24_V_DC_10; Ausgangsimpulslaenge_25_ms_10; Ausgangsstrom_max_10_mA
Диапазон контроля		
Настраиваемое расстояние срабатывания		нет
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	965
Механические данные		
Вес	[g]	79.6
Размеры	[mm]	96 x 28 x 42
материал		пластмасса

E80110

Расширитель импульсов

PULSE STRETCHER


Примечания

Рекомендации	Артикул снят с производства

электрическое подключение

винтовые клеммы:

Соединение

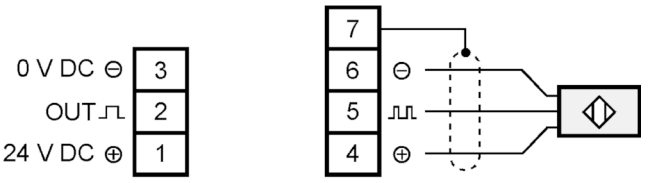

диаграммы и графики

Импульсная диаграмма

