
OM0007

Однолучевой световой барьер - излучатель

OMS-OOOW/LS-500

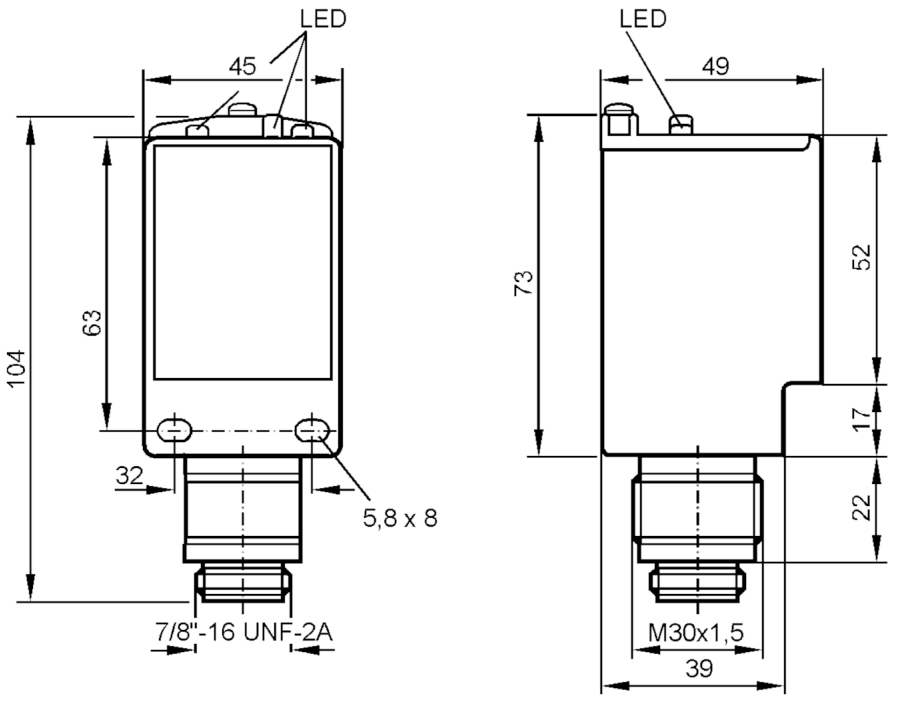

Приёмник за нижней линзой
Излучатель за верхней линзой

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	24...240 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	6
Класс защиты		II
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Станд. срок службы	[h]	100000
Исходная температура для срока службы	[°C]	25
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 50
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	320
Размеры светового пятна по отношению к		Диапазон

OM0007

Однолучевой световой барьер - излучатель

OMS-OOOW/LS-500

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...40	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Вес	[g]	0.001	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	73 x 45 x 49	
материал		ABS усиленное стекловолокно; корпус разъемного соединения: алюминий бесцветн. анодированн.	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x 7/8"



Соединение

