
E12226

Соединительный кабель

VSTAN040ZDS0002E04STGP080--S

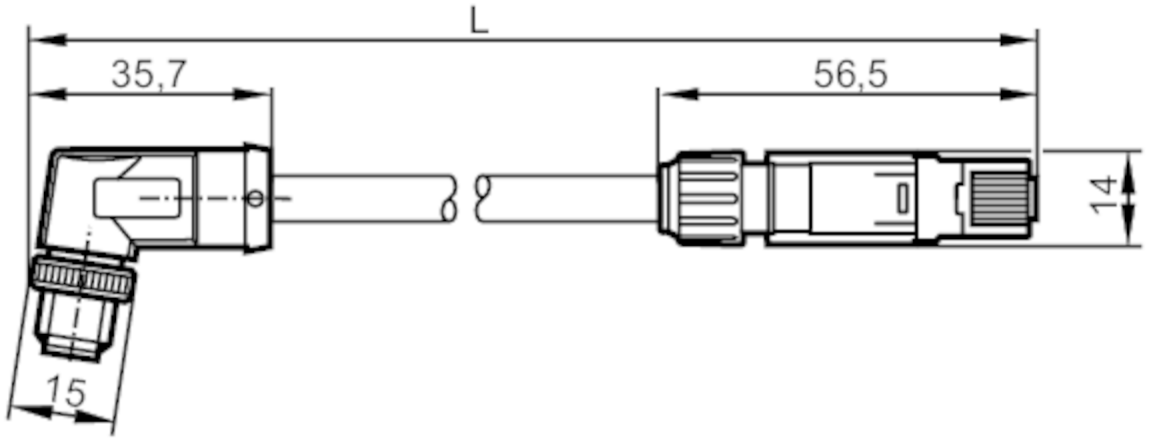

Приложение		
Исполнение		кабель Ethernet
Применение		Кроссоверный патчкорд; соединительный кабель
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67; IP 42; (вилка M12 / вилка RJ45)
Механические данные		
Вес	[g]	174.6
материал		PUR / PC
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6.2 mm, экранированный; 4 x 0.38 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR / PC; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

Разъем: 1 x RJ45, прямой; Литой корпус: PUR / PC; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

E12226

Соединительный кабель

VSTAN040ZDS0002E04STGP080--S



Соединение

