
SL5201

Датчики потока воздуха

SLG23XEE40KG/2M/BS

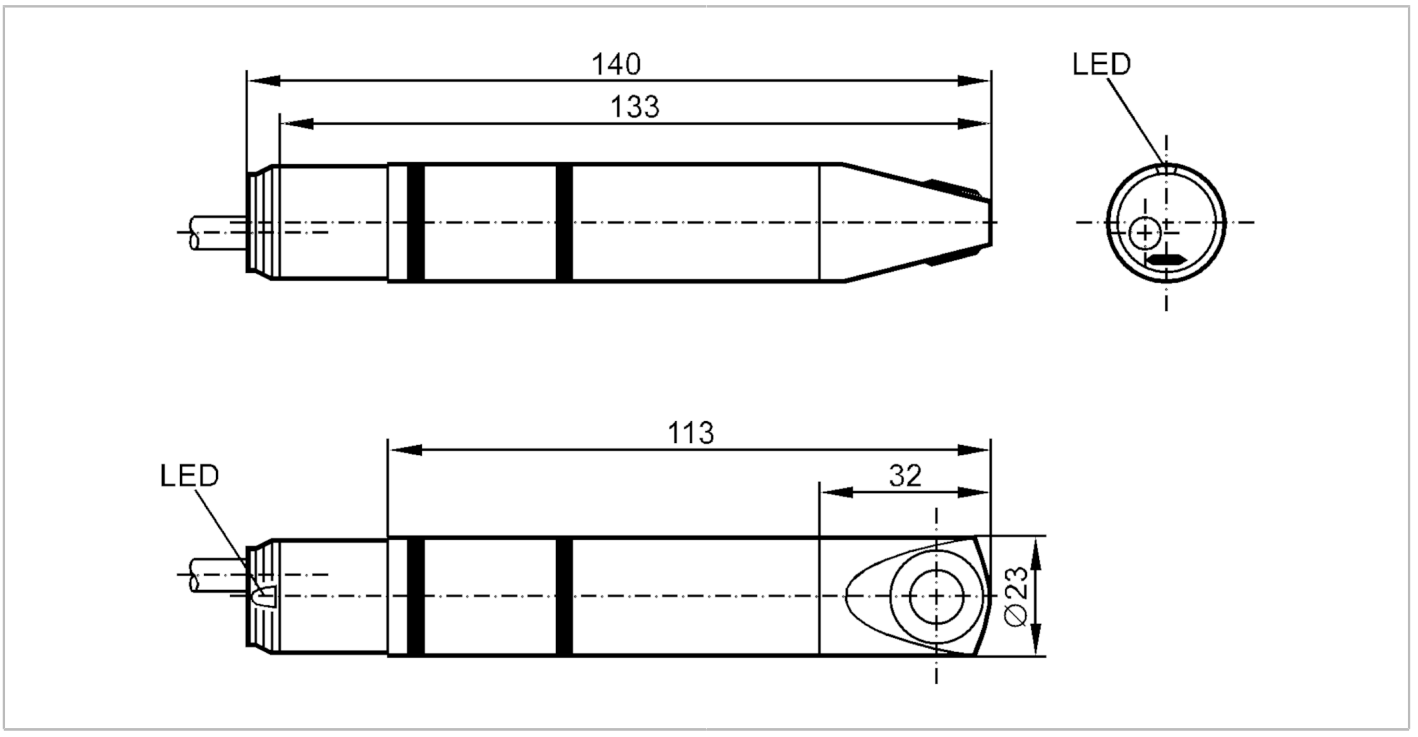

CE

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	1
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 35
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Время задержки включения питания	[s]	90
Выходы		
Общее количество выходов		1
Выходной сигнал		аналоговый сигнал
Количество аналоговых выходов		1
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0...10
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон скоростей потока	[cm/s]	200...2000
Примечание к диапазону измерения		= 1...10 V
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	1


SL5201

Датчики потока воздуха

SLG23XEE40KG/2M/BS

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...50	
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	90	
Степень защиты		IP 65	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	726	
Механические данные			
Вес	[g]	217.5	
Размеры	[mm]	Ø 23 / L = 142	
материал		корпус: PBT (полибутилентерефталат); чувствительная поверхность: титан	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		PBT (полибутилентерефталат); титан	
Подключение к процессу		Ø 23 mm	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Монтажный адаптер: 1, E40048	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Кабель: 2 m; 4 x 0.5 mm²



SL5201

Датчики потока воздуха

SLG23XEE40KG/2M/BS

Соединение

