
E12224

Штекер для клапана

SVDAA031PLSFKPG

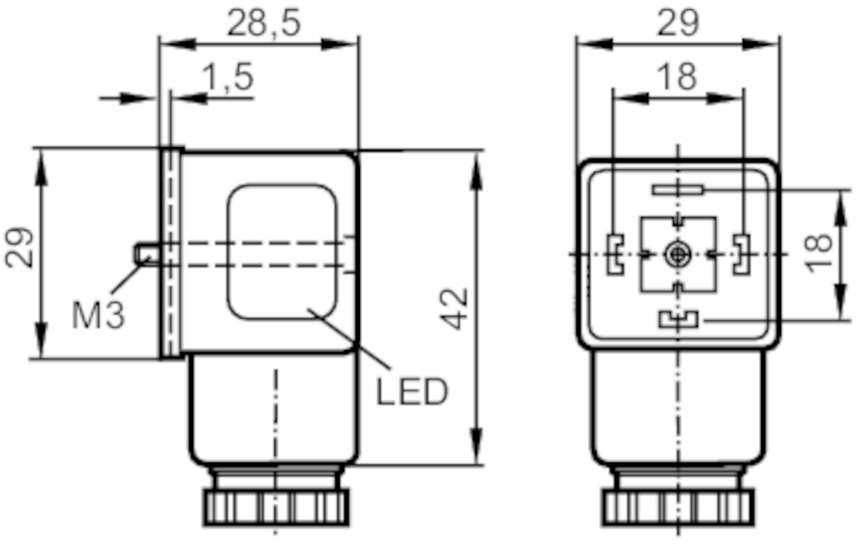

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	16
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...125
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	28.8
материал		корпус: PA (полиамид) прозрачный; крышка: PA (полиамид) черный; Уплотнение: NBR черный
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

; ...1.5 mm² / 6...8 mm

контактные зажимы: ...1.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой


E12224

Штекер для клапана

SVDAA031PLSFKPG



Соединение

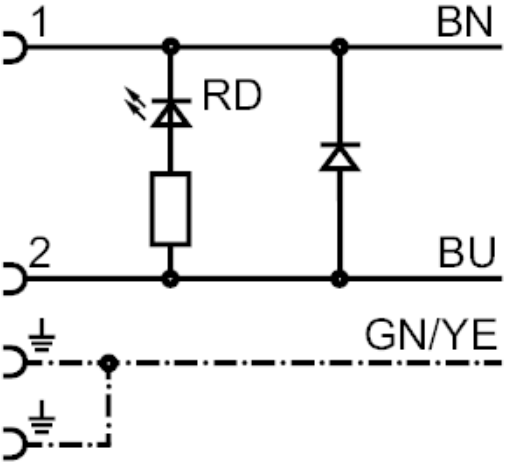

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
YE =	жёлтый