
E11596

Соединительный кабель с разъемом


ADOGH050MSA0002C02

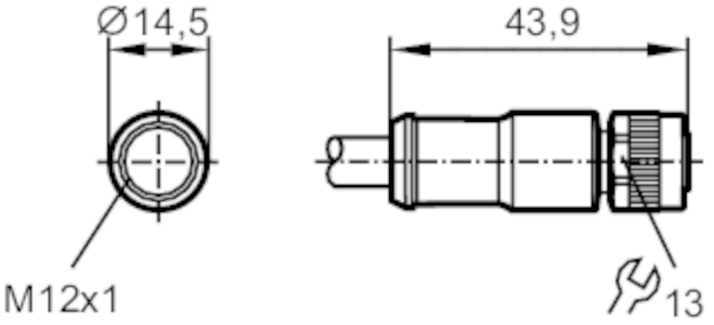

Приложение		
Применение		Шина CAN
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	169.2
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый




E11596

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSA0002C02

Соединение

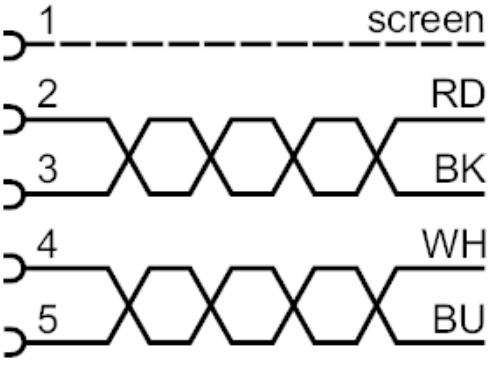

	Цвета жил :
BK =	черный
BU =	синий
RD =	красный
WH =	белый
screen =	Экран

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 6.8 mm, экранированный; RD / BK: 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) + WH / BU: 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) + screen: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)