
E3M132

Соединительный кабель с разъемом

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

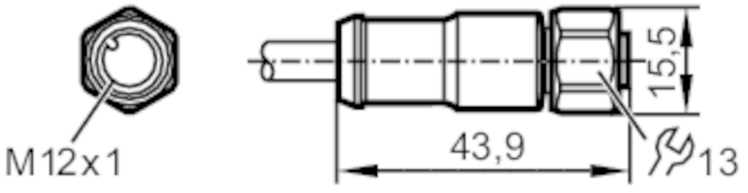


Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85	
Степень защиты		IP 68	
Механические данные			
Вес	[g]	304	
Размеры	[mm]	15.5 x 15.5 x 43.9	
материал		PUR (полиуретан)	
Материал накидной гайки		отливка из цинка	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае фиксированной укладки	≥ 30 mm
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 6 mm; 4 x 0.75 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка; Contacts: позолоченый



E3M132

Соединительный кабель с разъемом

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Соединение

