
EVC02E

Конвертер PNP-NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

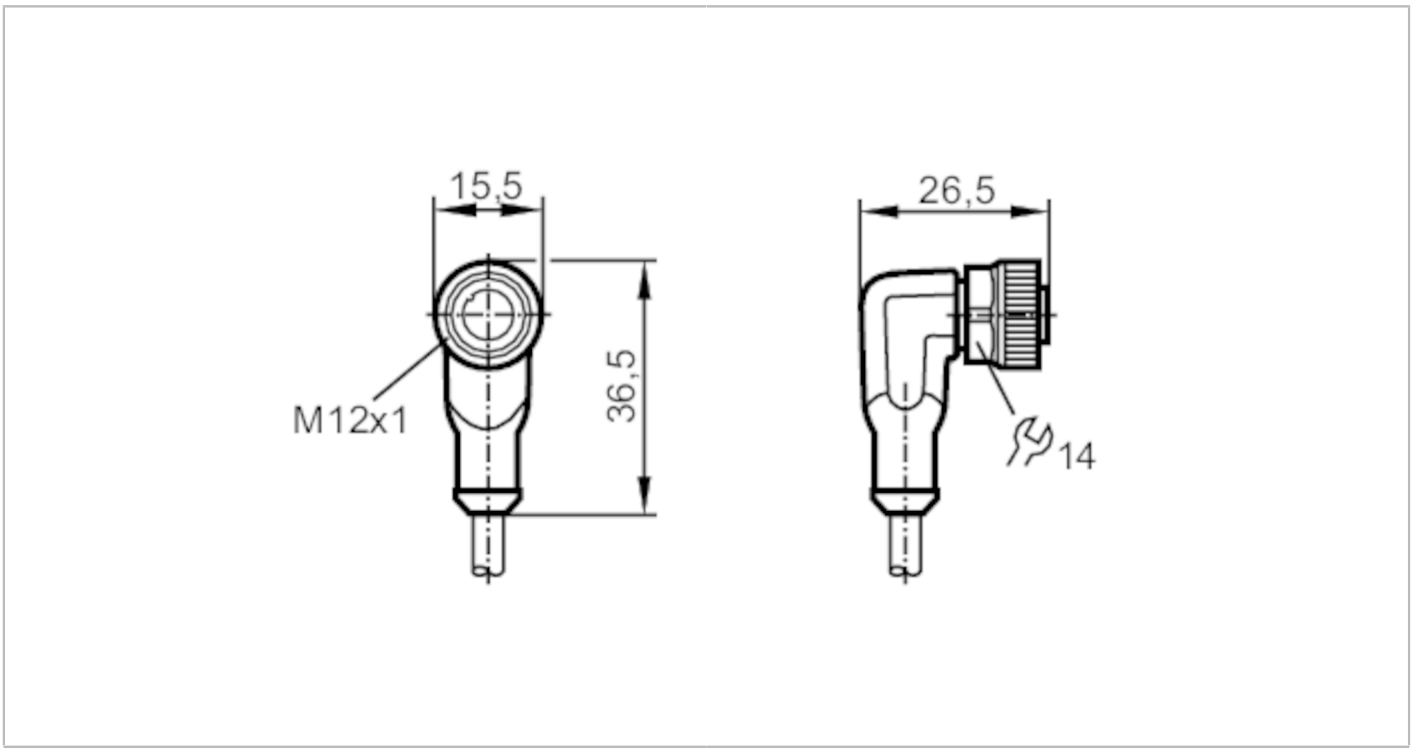

Приложение		
совместимый с краской		да
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Рабочее напряжение	[V]	< 24 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.1
Выходы		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC02E

Конвертер PNP-NPN


Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

Механические данные			
Вес	[g]	176.6	
Размеры	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5	
материал		корпус: TPU черный; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	


Примечания	
Примечания	для датчиков в соответствии с IEC 60947-5-2 с режимом работы нормально закрытый
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

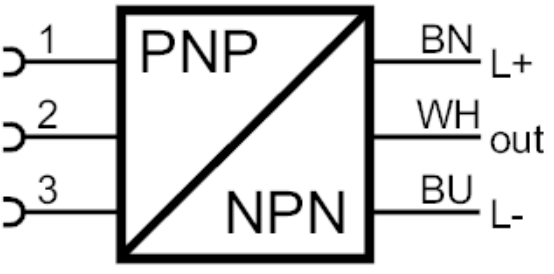

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый

EVC02E

Конвертер PNP-NPN

Converter PNP-NPN SIGNAL PIN 2

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)