
DN1031

Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-2,5A

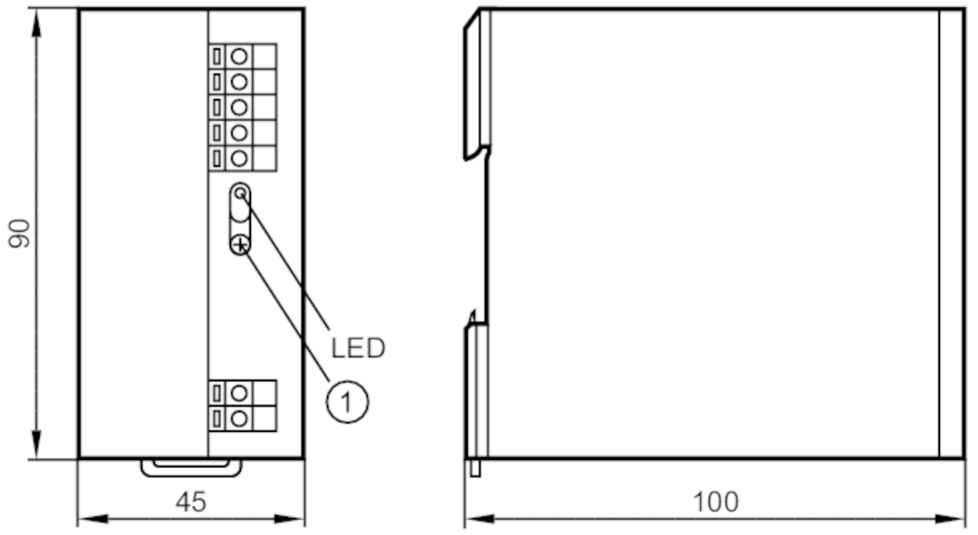

1 с потенциометром

Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Номинальная частота AC	[Hz]	47...63
Входное напряжение AC	[V]	100...240
Выходное напряжение DC	[V]	24...28
Класс защиты		II; (IEC 61140)
Макс. время задержки при включении	[ms]	380
Выходное напряжение	[V]	регулируемый
Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении	[A]	2.5
Number of output circuits		1
Макс. остаточная пульсация	[mV]	50
Эффективность (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[%]	88
Защита внешнего входа		10 A; B
Допустимые отклонения от номинальных значений параметров	[W/K]	> 60°C (2%/K)
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 230 В AC / 50 Гц)	[ms]	90

DN1031


Блок питания 24 V DC, импульсный

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Выходы			
Защита от короткого замыкания		да	
Защита от перегрузок по току		да	
Надежность сигнала DC OK		24 V DC (30 mA)	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	0...70	
Степень защиты		IP 20	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
Механические данные			
Вес	[g]	330.4	
Способ монтажа		рейка; (TH35 (EN 60715); свободное пространство для охлаждения за счёт естественной конвекции 30 mm)	
Размеры	[mm]	90 x 45 x 100	
материал		PC ABS	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		DC-ok	1 светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		выходное напряжение SELV, PELV	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Переходник "clamp":

Соединение

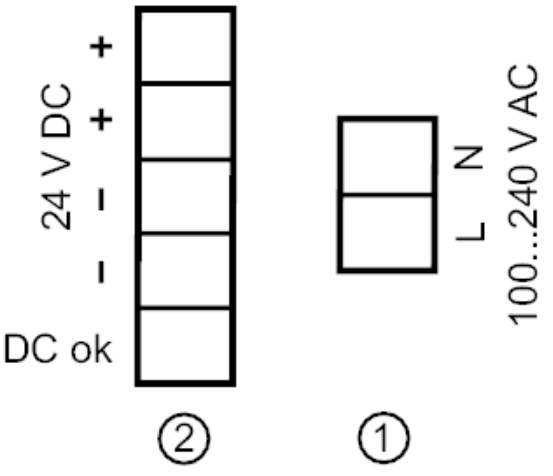

1: первичный

2: вторичный