
OG0030

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOOA/LS-100-AK

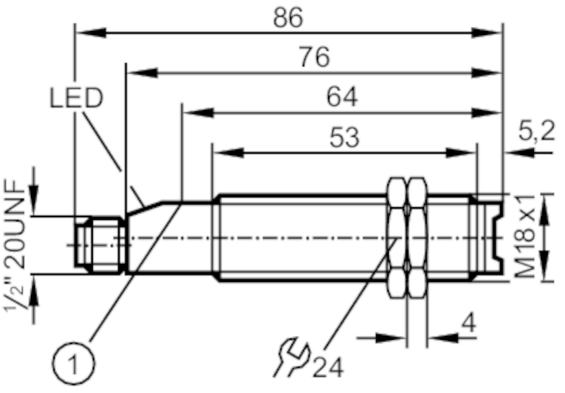

1 кнопка без функции

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Потребление тока	[mA]	< 5
Класс защиты		II
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 15
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	2000
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	1662


OG0030

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOOA/LS-100-AK

Механические данные			
Вес	[g]	44	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 76	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		PBT (полибутилентерефталат)	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x 1/2"



Соединение

