
E11645

Соединительный кабель с разъемом

ADOAO140MSS0002B11

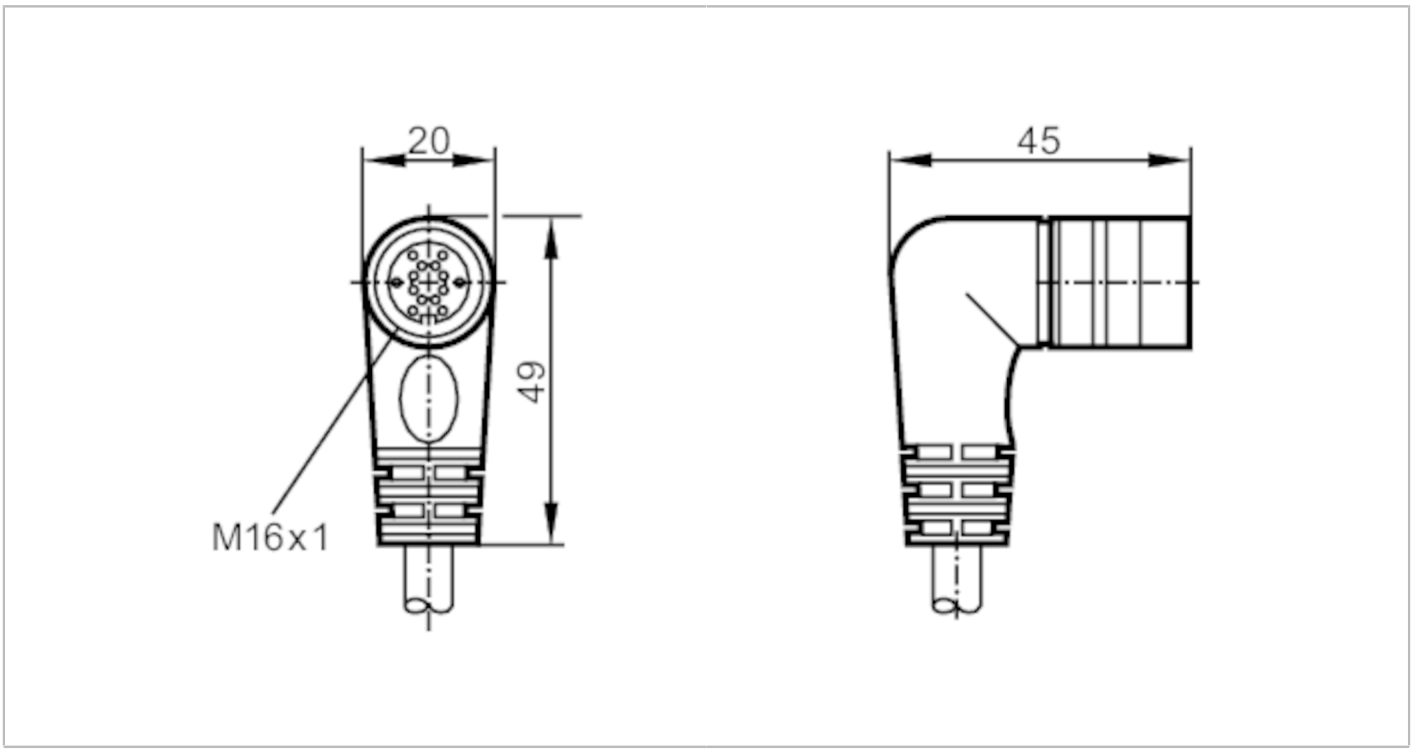


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	204.4
Размеры	[mm]	45 x 20 x 49
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 7.5 mm; 2 x 0.34 mm² (14 x Ø 0.15 mm) + 9 x 0.25 mm² (7 x Ø 0.2 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M16, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.




E11645

Соединительный кабель с разъемом

ADOAO140MSS0002B11

Соединение

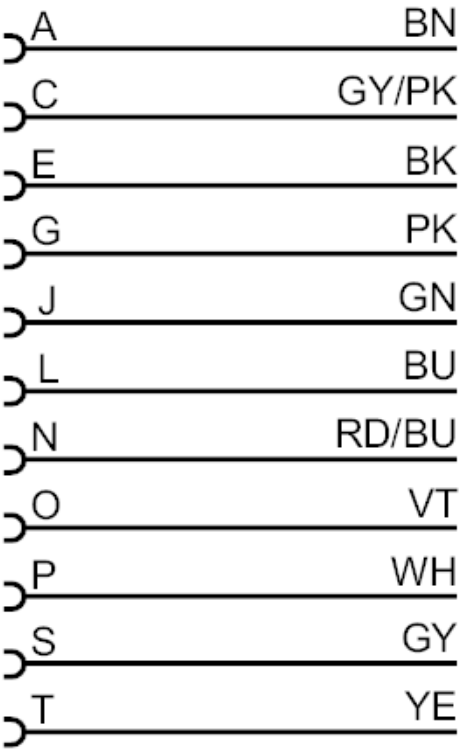

M:	не используется
R:	не используется
U:	не используется
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый