
E33123

Монтажный адаптер для датчиков температуры

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

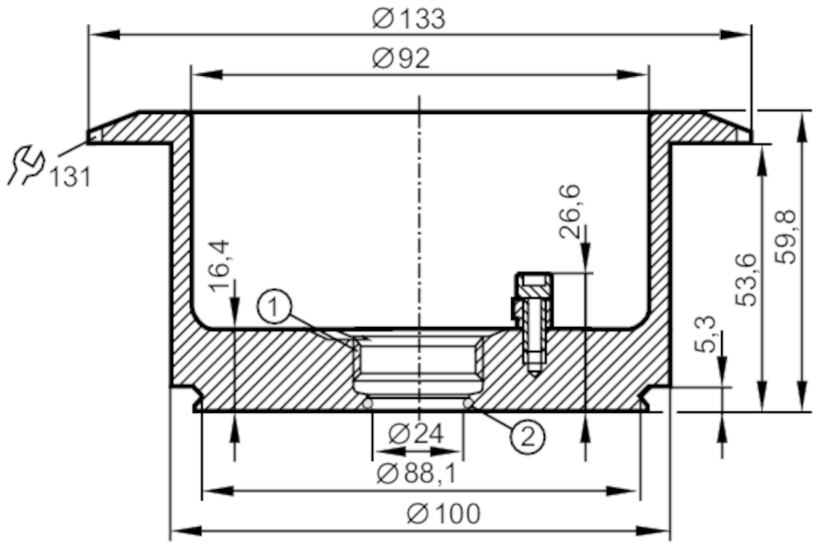

1 Резьба ASEPTOFLEX
2 уплотнения

EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Установка		с тороидальным кольцом
Предел прочности по давлению	[bar]	34
Механические данные		
Вес	[g]	1594
Способ монтажа		с тороидальным кольцом
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); О-кольцо: EPDM
Соединение датчика		Aseptoflex
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		О-кольца: 5 x EPDM, E30054
		О-кольца: 5 x FPM (Viton), E30053
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.