
OJE200

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJE-DPKG/SO/AS

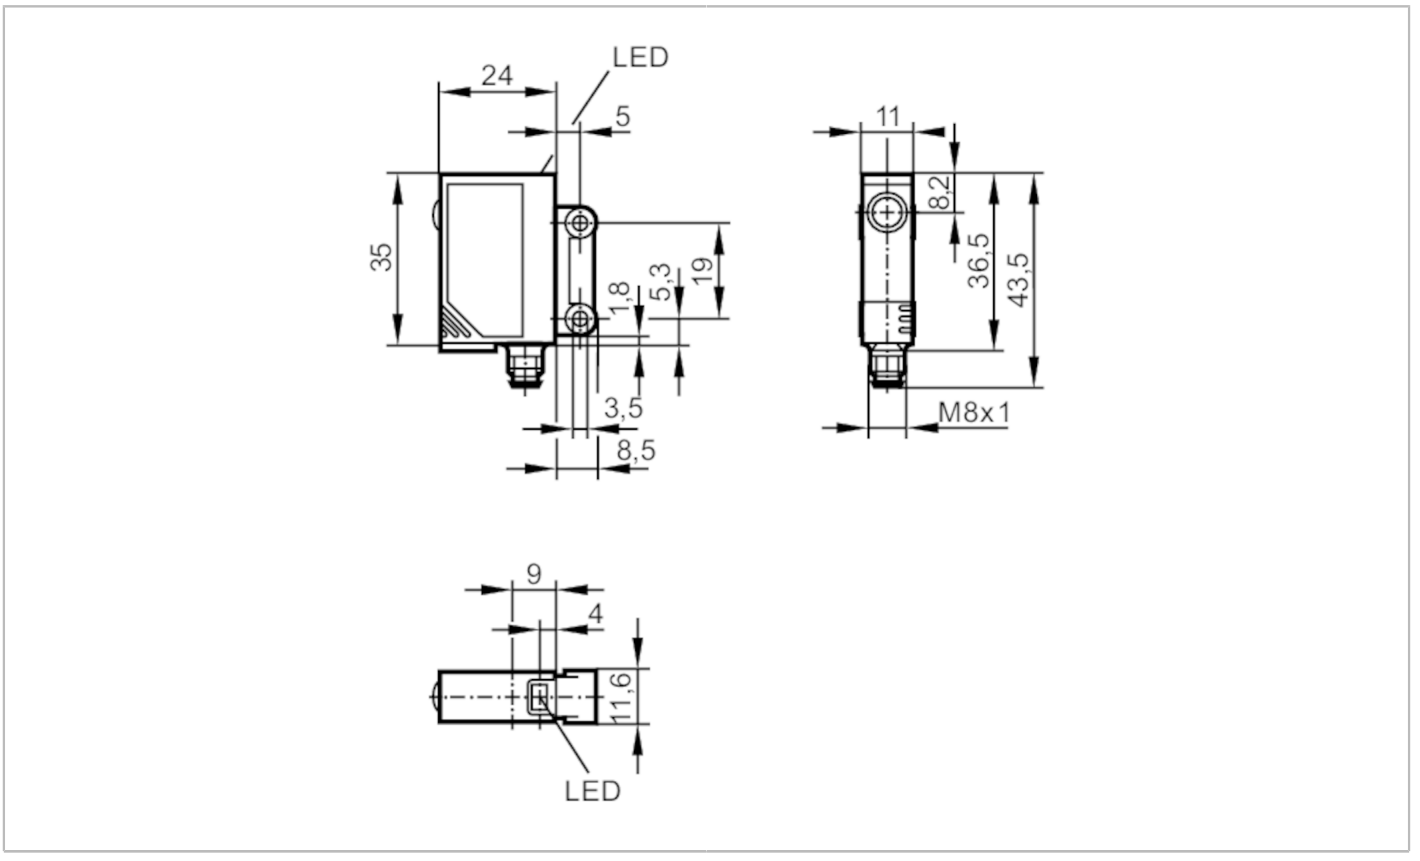

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Частота переключения DC	[Hz]	1000
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да


OJE200

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJE-DPKG/SO/AS

Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		приёмник	
Диапазон	[m]	< 10	
Настраиваемый диапазон		нет	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	1152	
Механические данные			
Вес	[g]	15	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	35 x 11 x 24	
материал		ABS; SEPS	
Материал линз		PMMA	
Насадка на линзы		Боковая оптика	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M8



OJE200

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJE-DPKG/SO/AS

Соединение

