
E20249

Фотоэлектрический датчик диффузного отражения
с преобразователем поперечного сечения

FT-00-P-MS

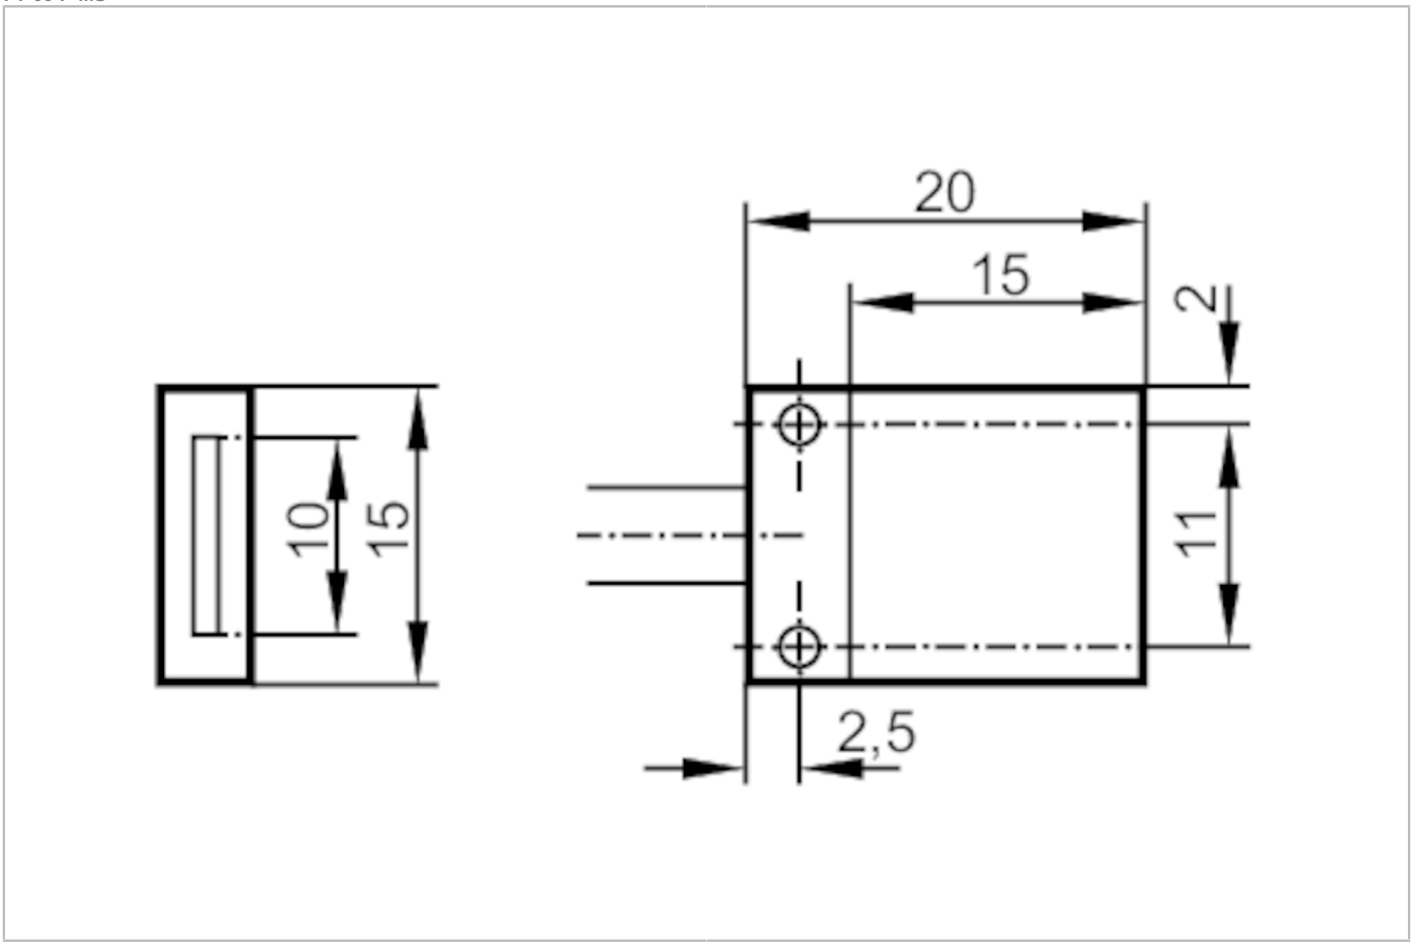

Приложение		
Исполнение		переходник
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	200
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80

E20249

Фотоэлектрический датчик диффузного отражения с преобразователем поперечного сечения

FT-00-P-MS

Механические данные		
Вес	[g]	60
Исполнение чувствительной головки		прямой
Высота чувствительной головки	[mm]	5
Ширина чувствительной головки	[mm]	15
Длина чувствительной головки	[mm]	20
Длина чувствительной головки	[mm]	5 x 15 x 20
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20
расположение оптических волокон		
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		латунь
Материал оболочки волокна		PVC (поливинилхлорид)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.