
AC2486

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y V4A A/B

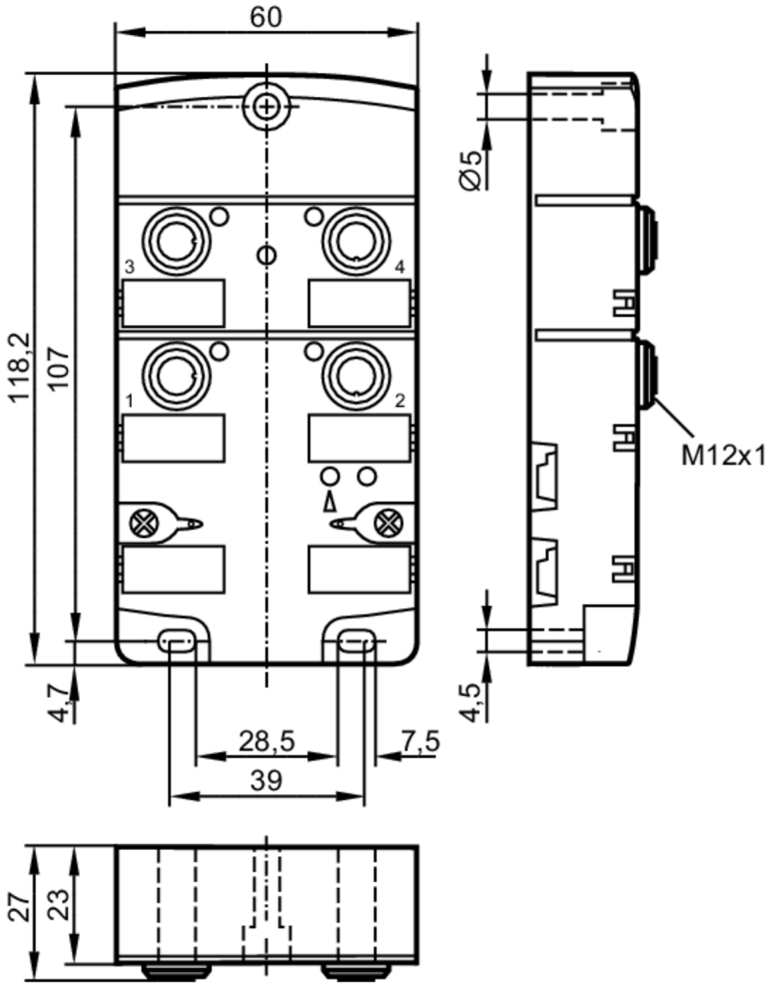

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250

AC2486

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y V4A A/B

Входы						
Количество цифровых входов		4				
Входная цепь цифровых входов		PNP				
напряжение питания	[V]	20...30				
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200				
Ограничение входного тока	[mA]	15				
Входной ток High	[mA]	6...10				
Входной ток Low	[mA]	0...2				
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11				
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да				
Питание выходов датчика		AS-i				
Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80				
Степень защиты		IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x)				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Адресация AS-i		ИК-порт для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат		126701				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	1	2	3	4
		Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Контакт	4	2 4	4	2 4
Механические данные						
Вес	[g]	283.4				
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю				
материал		PA (полиамид); Разъём: нерж. сталь (1.4404 / 316L); резьбовые вставки в нижней части: нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: EPDM; винты: нерж. сталь (1.4578 / 316Cu); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			

AC2486

AS-интерфейс модуль CompactLine

CompactM12 4 DI-Y V4A A/B

Принадлежности	
Принадлежности (необязательные)	Муфта из нержавеющей стали, для установки в случае сильной механической нагрузки , E70402

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Соединение

	Входы
1	Питание датчика +
2	вход данных
3	Питание датчика -
4	вход данных
5	заземление (FE)

Разъем: M12