
E30149

вварной адаптер

WELDING ADAPT D60/G1 LEAK PORT

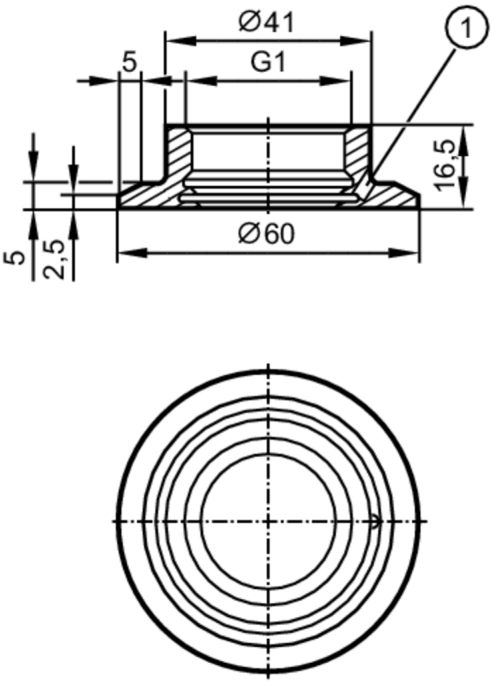

1 Защита от утечки

Приложение		
Исполнение		с защитой от утечки
Предел прочности по давлению	[bar]	25
Механические данные		
Вес	[g]	157.6
материал		нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика		G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario
Подключение к процессу		вварной адаптер D60
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Уплотнение		Прокладка
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		О-кольцо: 24 x 2, EPDM, соответствует FDA
Принадлежности (необязательные)		О-кольцо: 1 x 24 x 2, FKM, соответствует FDA , E30123
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.