
E10976

Соединительный кабель с разъемом


ADOGH080MSS0005A06

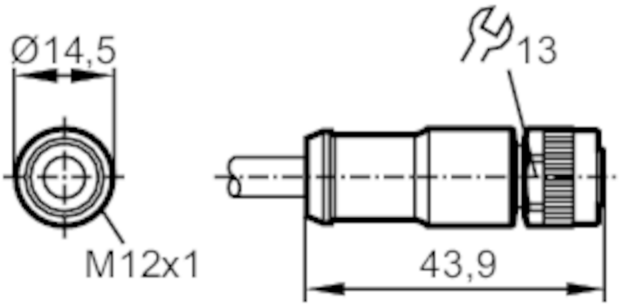

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	242.6
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
материал		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.




E10976

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0005A06

Соединение

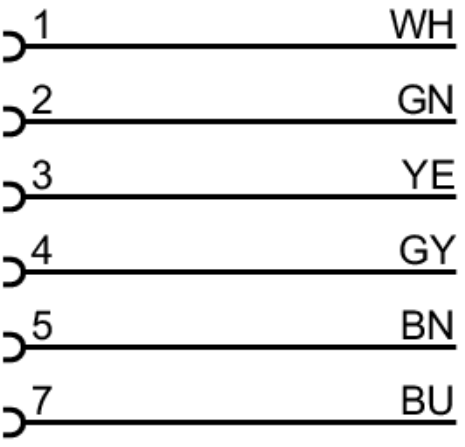

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
WH =	белый
YE =	жёлтый

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 6 mm; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)