
DTC510

RFID головка чтения/записи LF/HF

DTCHF MCRWCOUS03

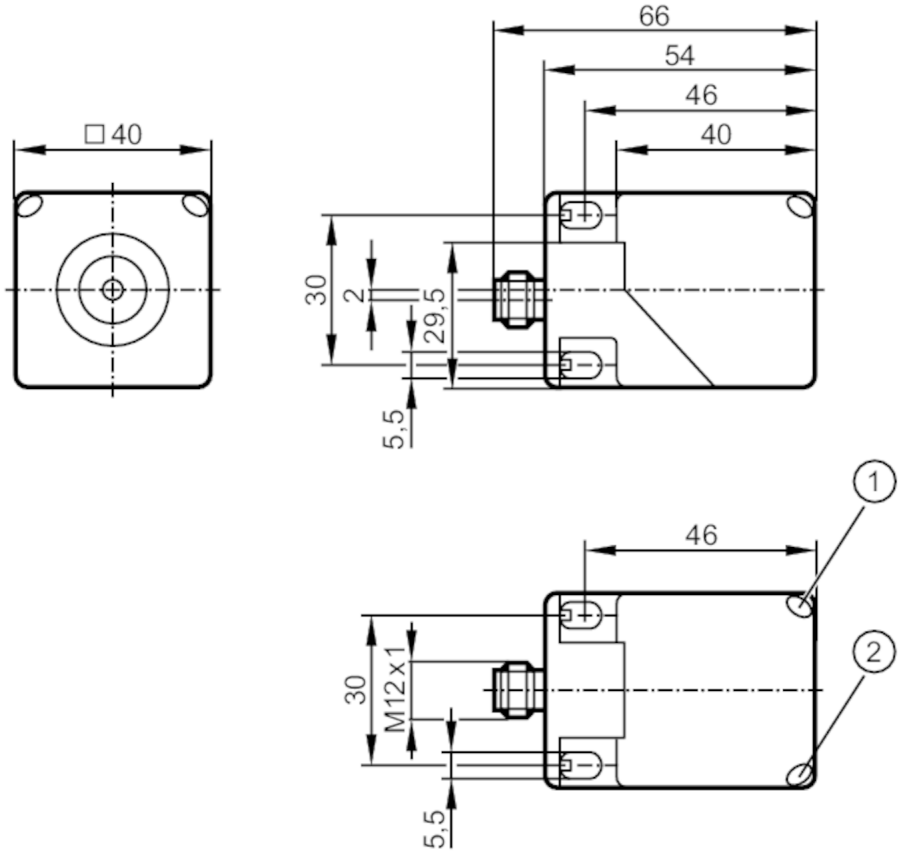

1 светодиод жёлтый
2 светодиод зелёный
2 светодиод красный

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]		9...32 DC
Потребление тока	[mA]		≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
Класс защиты			III
Рабочая частота	[MHz]		13,56
Стандарт RFID			ISO 15693
Диапазон контроля			
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]		≤ 60
интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс			CAN
CAN			
протокол			CANopen

DTC510

RFID головка чтения/записи LF/HF

DTCHF MCRWCOUS03

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60	
Температура хранения	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 301489-3	V 1.6.1
Ударопрочность		EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
		EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность		EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
Радио сертификат		EN300 330 V 2.1.0	
Механические данные			
Вес	[g]	182.4	
Корпус		Прямоугольный	
Чувствительная поверхность		5 положений по выбору	
Размеры	[mm]	40 x 40 x 54	
материал		корпус: PA (полиамид); металлическая часть: нерж.сталь	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Preoperational mode	1 светодиод, зелёный постоянное освещение
		Operational mode	1 x светодиод, зелёный мигающий свет
		коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый постоянное освещение
		ошибки	1 x светодиод, красный мигающий свет
Примечания			
Примечания		Расстояние до других ID-меток см. в соответствующих тех. данных (E803xx)	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

1	не используется
2	U+
3	заземление
4	CAN_H
5	CAN_L

Разъем: 1 x M12, Поворачиваемый, фиксируется защелкой

