
E40211

Teach-кнопка для датчиков потока

SC TEACH BUTTON PS

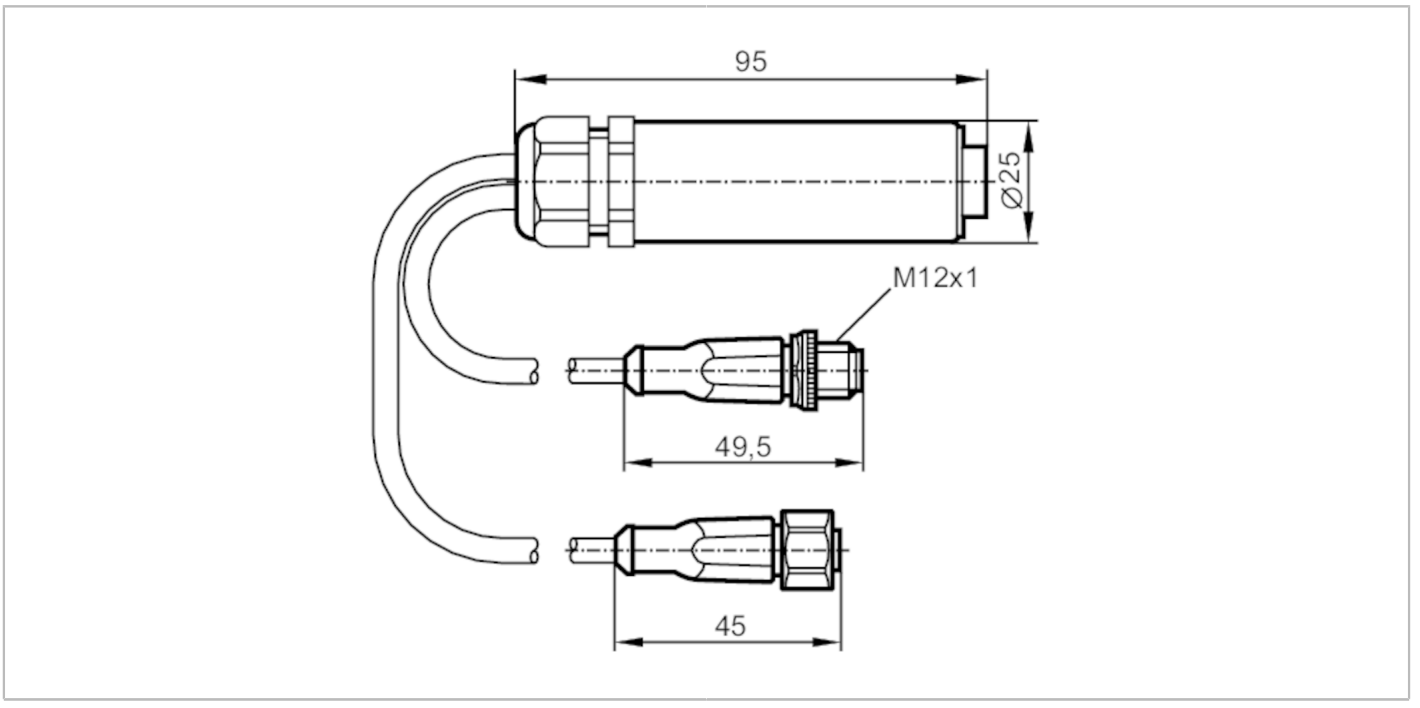

CE

Приложение		
Исполнение		для положительного переключения датчиков потока SC
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	15
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV)
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 40
Механические данные		
Вес	[g]	225
материал		нерж. сталь (1.4305/303); PA (полиамид); PMMA
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E40211


Teach-кнопка для датчиков потока

SC TEACH BUTTON PS

электрическое подключение

Кабель: 0.9 m, PUR (полиуретан)

Соединение

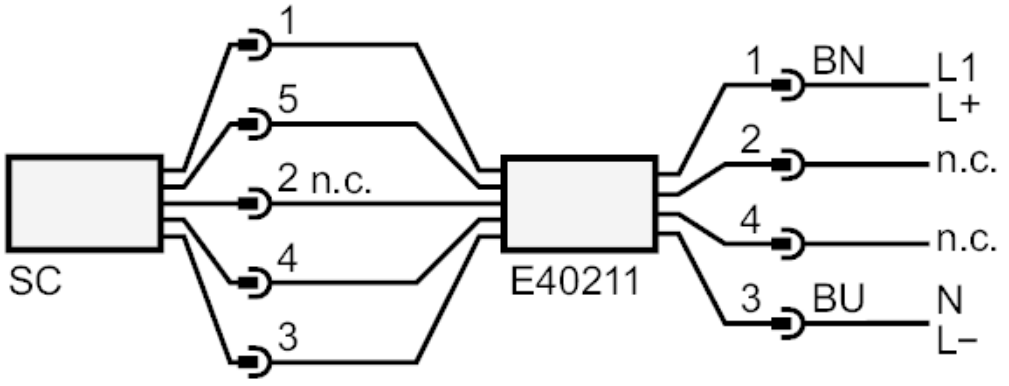

n.c. =	не используется
	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий