
E74110

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 100 meter PUR bk

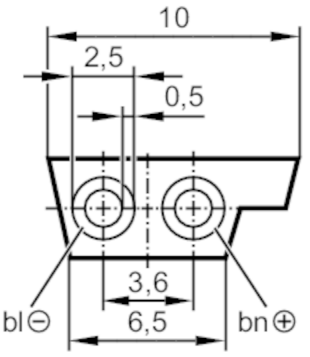

Приложение		
Исполнение		для применения с технологией прокола изоляции
Применение		Внешнее питание 24 V
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	6350
Примечания		
Примечания		100 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина		100 m
электрическое подключение		
Кабель: 100 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный; 2 x 1.5 mm²		