ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

И12 - NO - AC - ПГ

(Ф4)

Габаритный чертеж


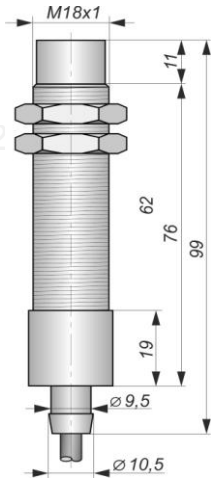


Схема подключения

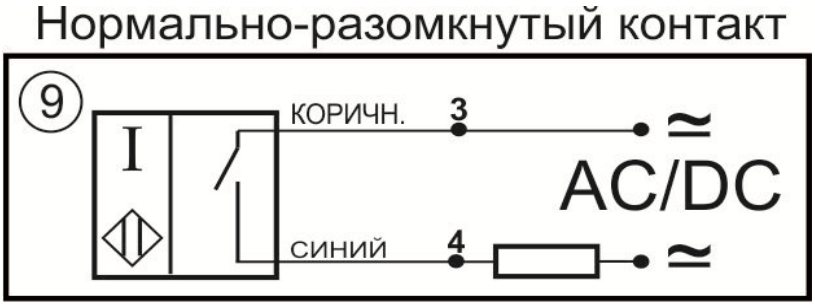

Технические характеристики И12 - NO - AC - ПГ

Типоразмер, мм	M18x1
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм	8
Эффективное расстояние переключения, Sr, мм, ≥0.9Sn	7,2
Рабочее расстояние переключения, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	6,48
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	20-250[AC] 30-250[DC]
Падение напряжения на датчике, В	< 6
Ток нагрузки, мА	30...500
Остаточный ток (ток утечки), не более, мА	2,5
Максимальная частота переключения, Гц	300
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации включения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель со штуцером/ ПМВ 2х0,34мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 68
Температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Фторопласт
Масса, г, не более	130

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

07.11.2016

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____ .

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru