
# E12460

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS**

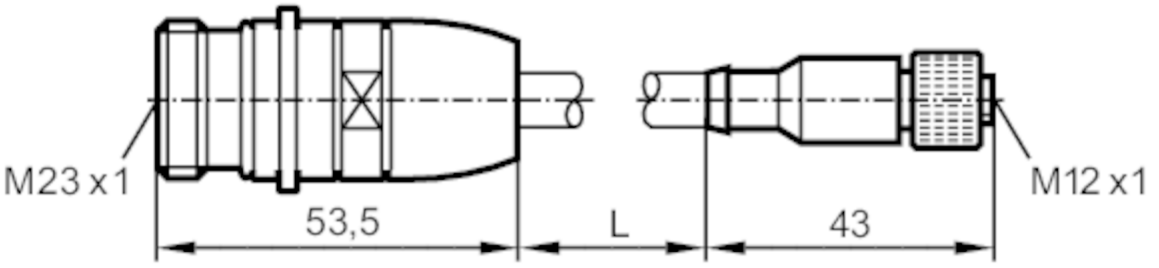


| | | |
|---|---|---|
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -20...90 |
| Степень защиты | | IP 67 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 110.8 |
| материал | | Соединительный кабель с разъемом: латунь;<br>Соединительный кабель с разъемом: TPU |
| Материал накидной гайки | | латунь / латунь |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 6 mm, экранированный; 8 x 0.25 mm²

**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен




# E12460

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOGH080MSS00,3K05STGK120MSS**

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M23, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен




### Соединение

