
E11847

Распределительная коробка

ProcessLine SB V4A 25m

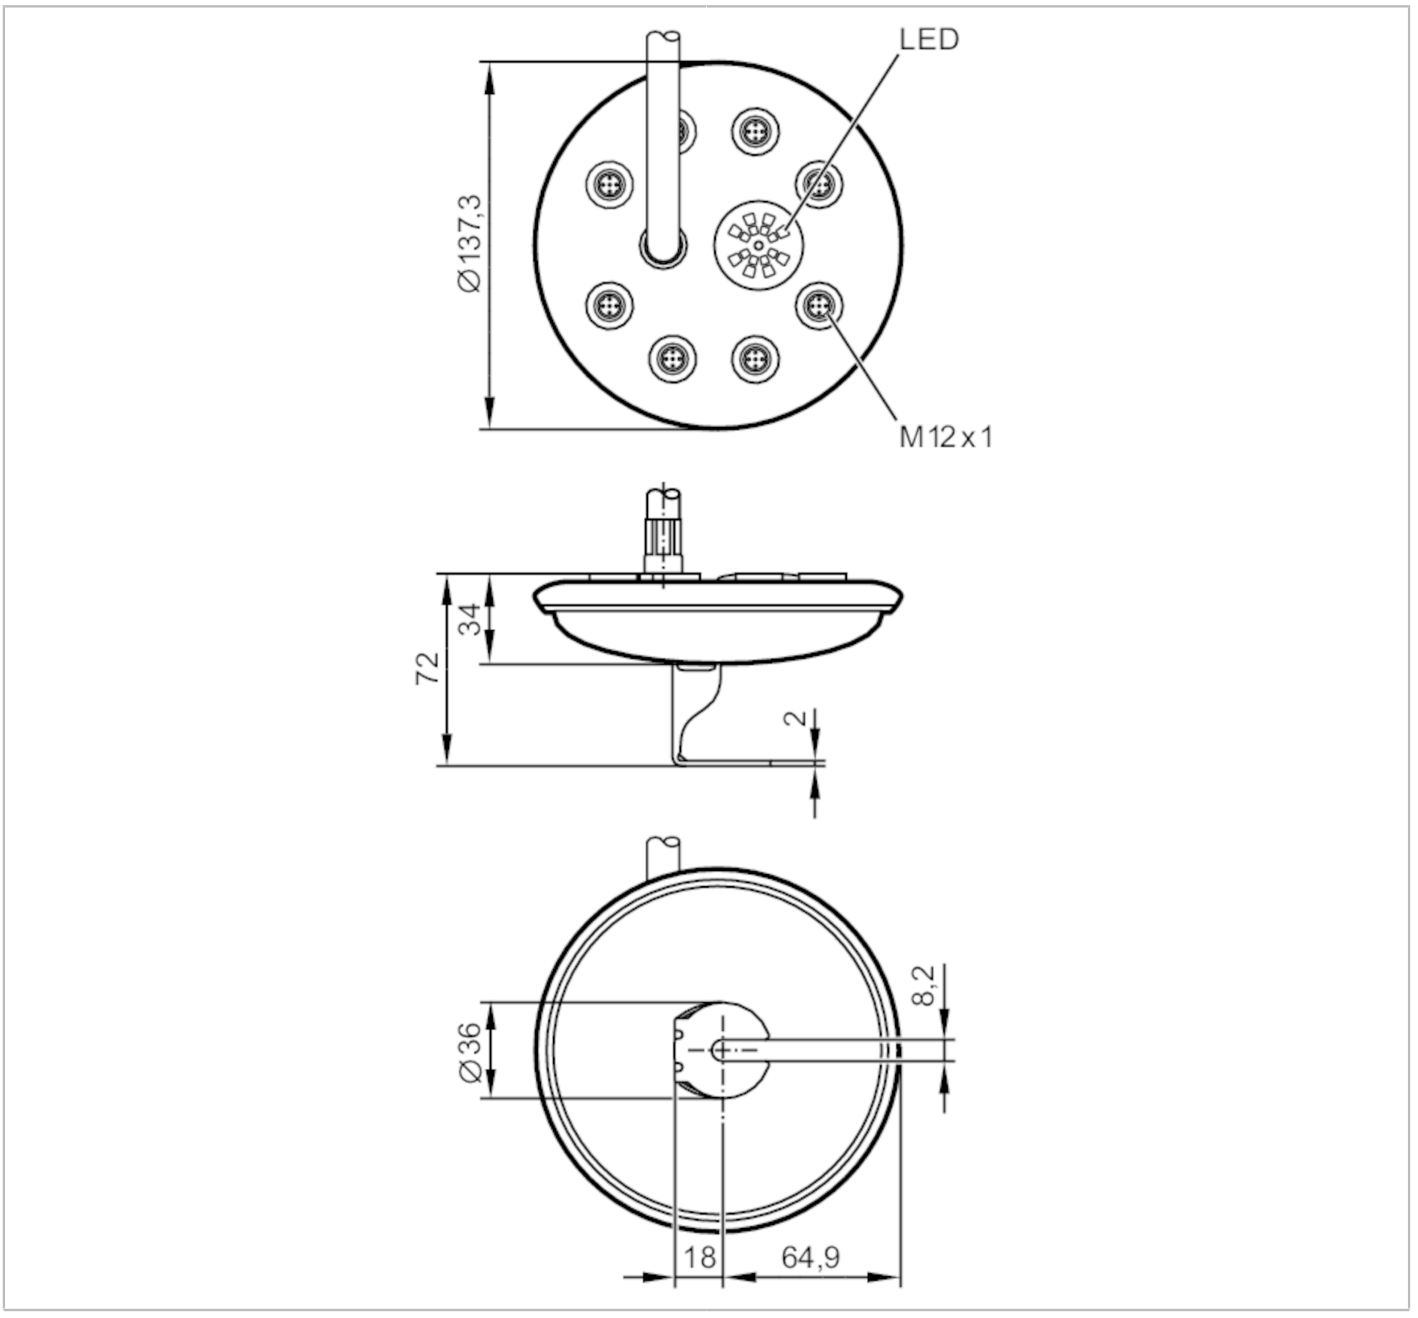

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	6
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP

E11847

Распределительная коробка

ProcessLine SB V4A 25m


Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-5...70	
Степень защиты		IP 69K; (В целях обеспечения степени защиты неиспользуемые разъемы должны быть закрыты поставляемыми защитными заглушками.; Момент затяжки 0,8 Nm)	
Испытания / одобрения			
MTTF	[годы]	2487	
Механические данные			
Вес	[g]	5284.6	
материал		нерж.сталь	
Количество портов распределительной коробки		8	
Тип подключения		M12	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	16 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		защитные заглушки, для разъемов M12	
Примечания			
Примечания		Внешний источник напряжения согласно PELV	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 25 m, PUR / PVC, черный, Ø 11 mm; 3 x 0.75 mm² + 16 x 0.34 mm²

электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; Литой корпус: нерж.сталь




E11847

Распределительная коробка

ProcessLine SB V4A 25m

Соединение

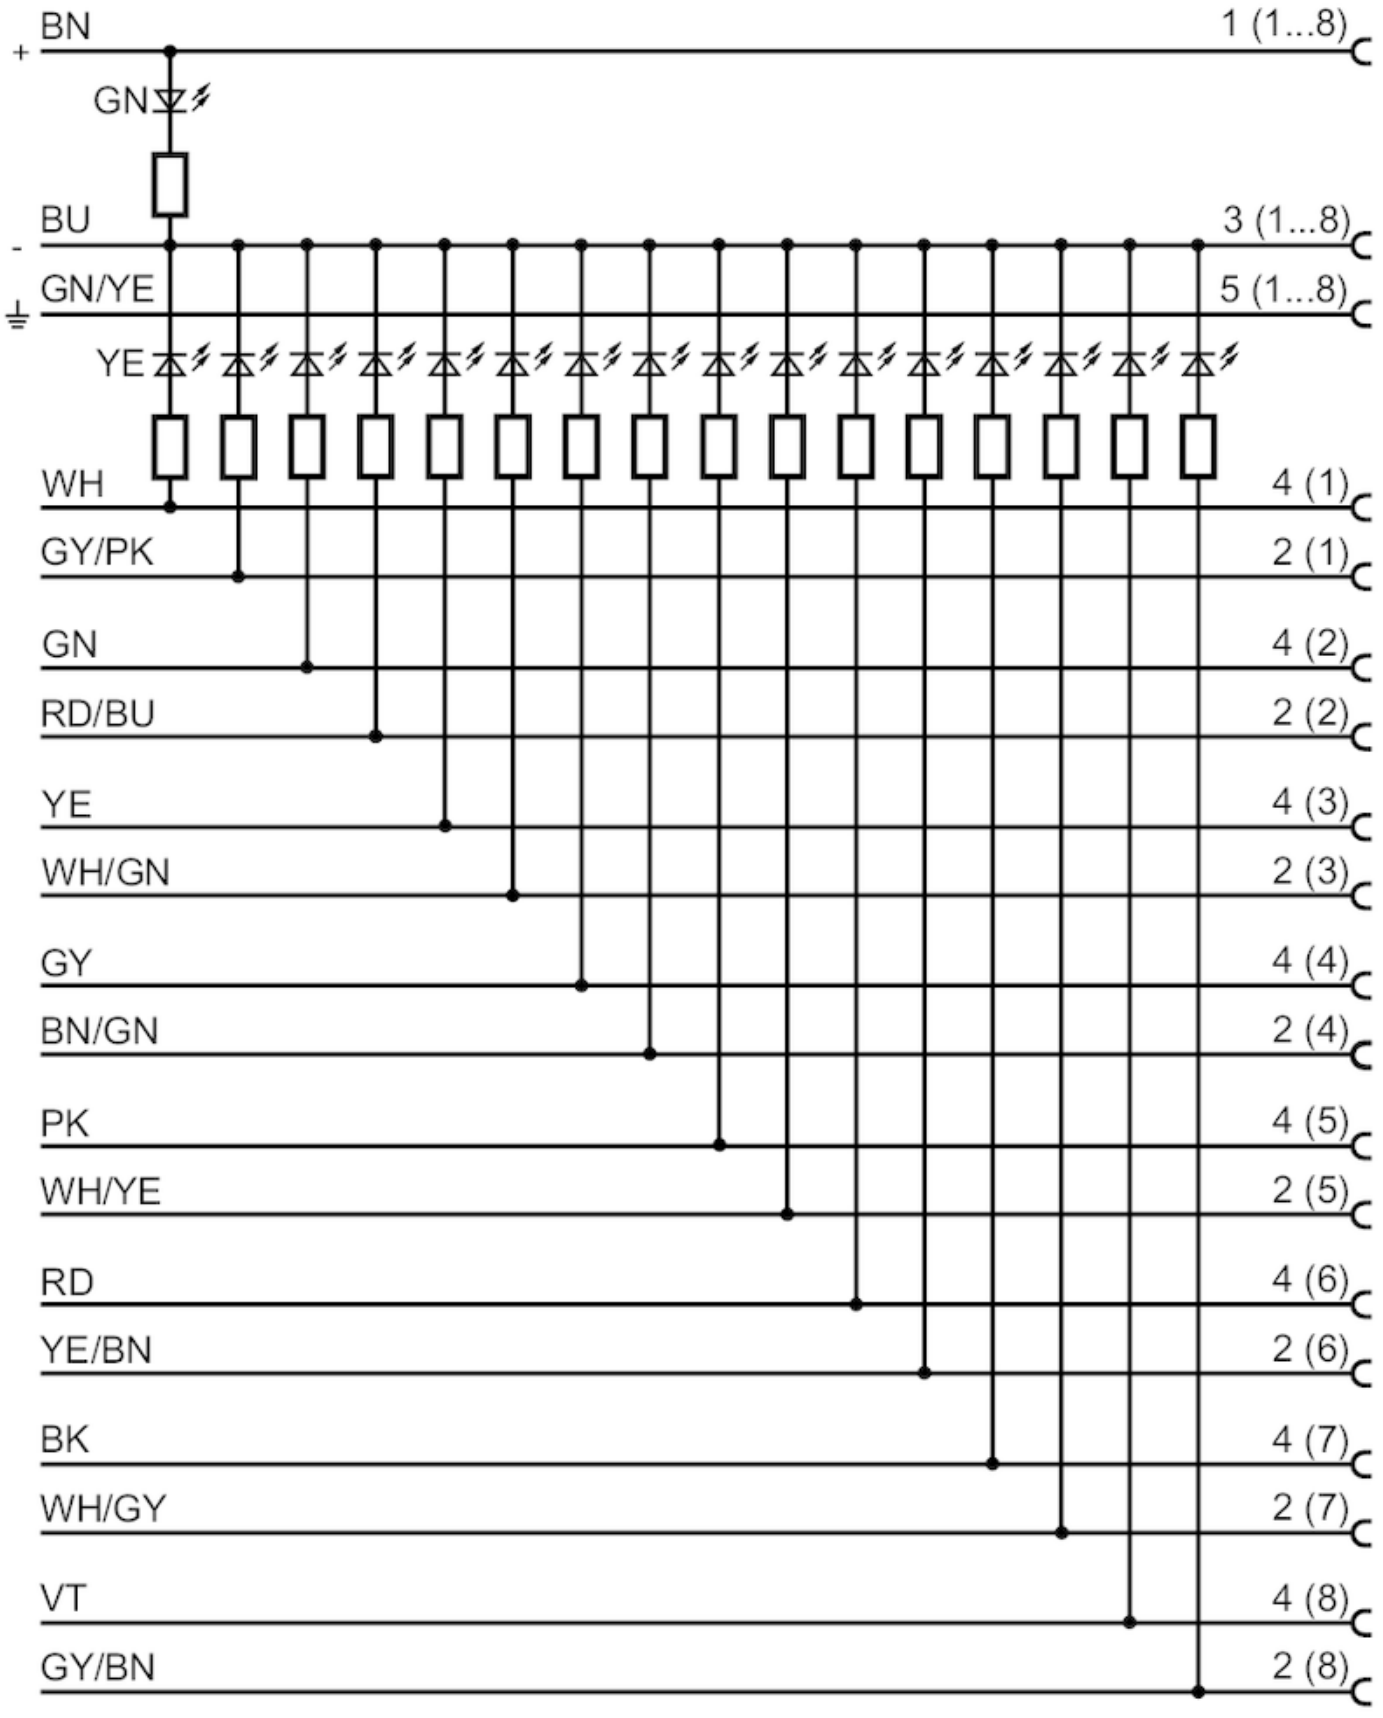

Цвета жил :

BK = черный

BN = коричневый

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E11847-00 — 08.02.2007

E11847

Распределительная коробка

ProcessLine SB V4A 25m