
E11232

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080MSS0005H08

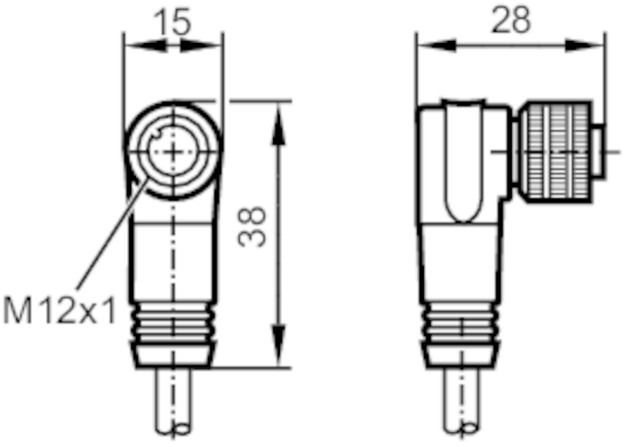

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	2; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	317.4
Размеры	[mm]	28 x 15 x 38
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6.2 mm; 8 x 0.25 mm²		
электрическое подключение - Разъём		
Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm		


E11232

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080MSS0005H08



Соединение

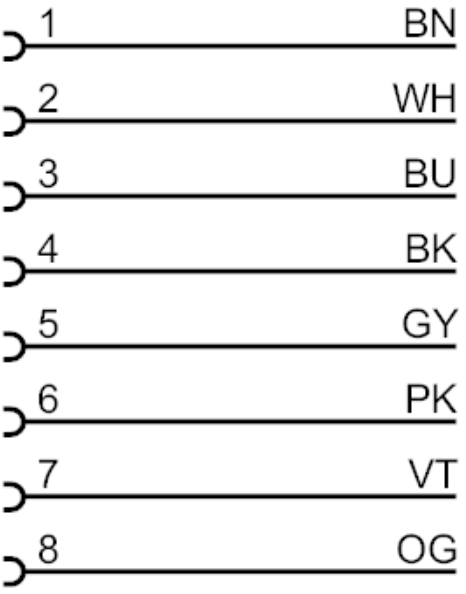

Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2

Цвета жил :

BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
PK =	розовый
OG =	оранжевый
VT =	фиолетовый
WH =	белый