
E20738

Соединительный кабель с разъемом


ADOGH080MSS0002B08

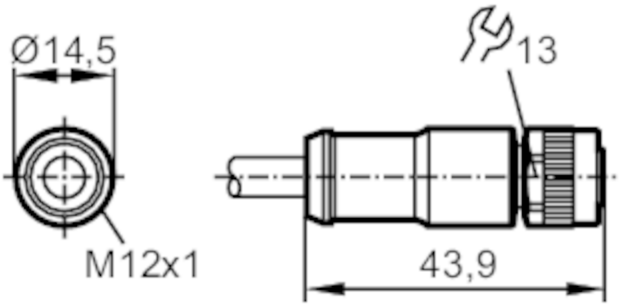

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	116
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
материал		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.




E20738

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080MSS0002B08

Соединение

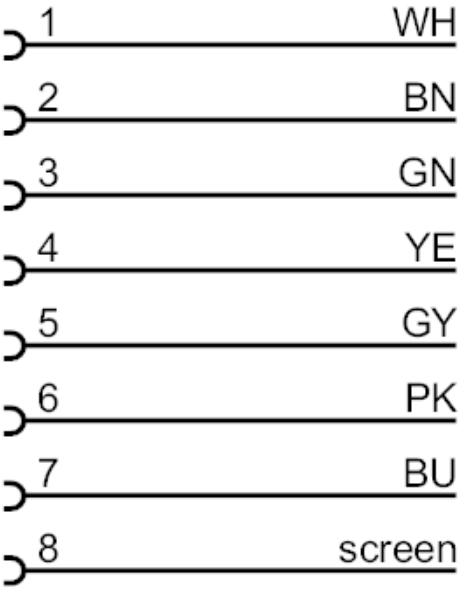

Цвета в соответствии с DIN 47100	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
WH =	белый
YE =	жёлтый
screen =	Экран

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), черный, экранированный; 7 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)